

РОСАВТОДОР

в вопросах и ответах



ИНФОРМАВТОДОР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

Содержание

Что такое Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)?	2
Шестилетний план дорожной деятельности (2025–2030 годы)	4
Финансирование шестилетнего плана	5
Классификация автомобильных дорог	6
Кто за какие дороги отвечает?	8
Что означают буквы в номерах федеральных трасс?	9
Категории автомобильных дорог	10
Основные технические характеристики классификационных признаков автомобильных дорог	11
Устройство автомобильной дороги	12
Что такое Федеральный дорожный фонд и каковы принципы его формирования?	20
Структура бюджета Федерального дорожного агентства	21
Система взимания платы «Платон»	22
Технологии в дорожном строительстве	23
Контроль качества в дорожном строительстве	36
 Ключевые вопросы к дорожникам	
Вопрос № 1. Правда, что в России самые дорогие дороги в мире?	38
Вопрос № 2. Строят ли в России новые дороги?	40
Вопрос № 3. Насколько качественно делают дороги и как часто их ремонтируют?	42
Вопрос № 4. Сколько российской и иностранной техники используется при строительстве дорог?	44
Вопрос № 5. Можно ли укладывать асфальт в плохую погоду?	46
Вопрос № 6. Правда ли, что дорожники красят землю вдоль дорог в зеленый цвет, а асфальт посыпают песком?	48
Вопрос № 7. Правда ли, что дорожники снимают хороший асфальт и рассыпают по дороге щебень, который портит машины?	50
Вопрос № 8. Как обслуживаются дороги зимой?	52
Вопрос № 9. Как Росавтодор регулирует строительство съездов и поворотов к населенным пунктам и почему ликвидируются левые повороты к ним?	54
Вопрос № 10. Правда ли, что дорожная отрасль самая закрытая?	58
 Как с нами связаться?	 60

Что такое Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)?

Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ (Росавтодор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.


Росавтодор управляет федеральными автомобильными дорогами как непосредственно, так и через систему федеральных казенных учреждений (ФКУ). Они занимаются строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений на них, обеспечивают безопасное и бесперебойное движение транспортных средств. В структуре Росавтодора функции оперативного управления трассами закреплены за 15 подведомственными учреждениями.

В 2025 году деятельность Федерального дорожного агентства, прежде всего, была направлена на реализацию целей и задач, установленных Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 7 мая 2024 года.

Одна из главных задач, поставленных перед дорожниками главой государства, — создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры. Одним из ключевых инструментов достижения стратегических целей является национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он стартовал в 2025 году (сейчас реализуется в 88 субъектах страны) и стал логичным продолжением национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершено в 2024 году.

За всё это время нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» оказали большое влияние на всю транспортную инфраструктуру нашей страны: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс.

Кроме того, Федеральное дорожное агентство принимает активное участие в формировании и развитии международных транспортных коридоров «Европа — Западный Китай», «Север — Юг» и «Россия» (ранее — «Запад — Восток»).

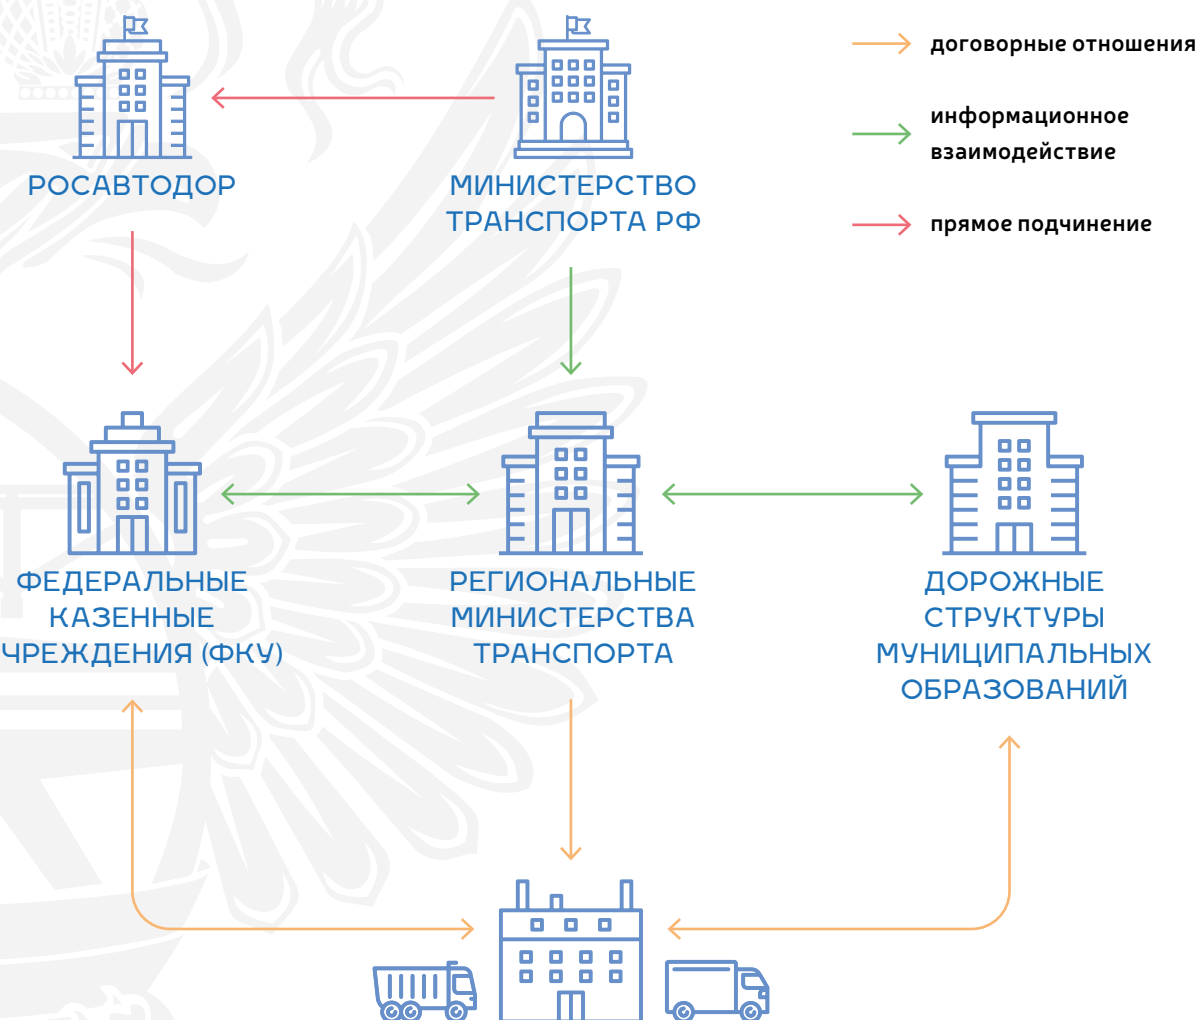

Шестилетний план дорожной деятельности (2025–2030 годы)



Развитие международных транспортных коридоров, реализация в субъектах Российской Федерации национального проекта «Инфраструктура для жизни» — эти и многие другие вопросы «защиты» в шестилетний план дорожной деятельности. Эта уникальная комплексная программа развития автомобильных дорог Российской Федерации создана по инициативе Президента РФ. В рамках шестилетнего плана дорожной деятельности на 2025–2030 годы запланирована реализация 267 объектов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. В своем расширенном виде шестилетняя программа утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2025 № 768-р.

Главная цель шестилетнего плана — обеспечить качественными и удобными дорогами жителей всех регионов.

Мероприятия обновленного шестилетнего плана разделены на три части: федеральную, региональную и иные мероприятия по осуществлению дорожной деятельности. В частности, на строительство и реконструкцию федеральных дорог будет направлено 1,4 трлн руб. Это позволит ввести в эксплуатацию более 2,1 тыс. км автодорог, из них 1,4 тыс. км — федеральные трассы, подведомственные Росавтодору.

Перечень иных мероприятий по осуществлению дорожной деятельности включает в себя общие объемы финансирования всех

государственных программ в сфере дорожного хозяйства, не связанных с капитальными вложениями.

Среди знаковых мероприятий Плана — проекты по развитию транспортных коридоров «Россия» и «Север — Юг», для чего запланировано продолжение автомобильной дороги М-12 «Восток», строительство обходов городов. Их реализация предусмотрена в рамках федерального проекта «Развитие федеральной сети».

В обновленном шестилетнем плане большое внимание уделяется развитию опорной сети дорог Российской Федерации. Это более 140,5 тыс. км* автомобильных дорог (74,3 тыс. км — региональные, 66,2 — федеральные). В опорную сеть входят все главные магистрали, по которым в том числе доставляются грузы. Модернизация данных дорог станет дополнительным импульсом для развития всей экономики России. При этом значительно снизится аварийность на дорогах и повысится производительность труда.

На региональные объекты в 2025–2030 годах предусмотрено из Федерального дорожного фонда 877,8 млрд руб. За этот период планируется построить и реконструировать около 4 026 км региональных автомобильных дорог. Важно отметить, что в зоне тяготения автомобильных дорог опорной сети проживает более 100 млн жителей нашей страны, которые пользуются ими в своей повседневной жизни.

* Пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2023 года № 3702-р внесены дополнения в Федеральный план статистических работ, согласно которым представление и распространение официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области приостанавливаются до 1 января 2026 года. Таким образом, для целей официальной статистической информации используются данные о протяженности автомобильных дорог опорной сети Российской Федерации, составляющие 137 842,7 км, из которых 66 213,1 км — федеральные трассы и 71 629,6 км — автодороги регионального или межмуниципального значения.

Финансирование шестилетнего плана, трлн ₽



* Объем средств на период 2025–2030 годов с учетом закона о федеральном бюджете на период 2025–2027 годов.

Основные задачи шестилетнего плана

-  **Завершить** все начатые объекты
-  **Создать** спрос на металлопродукцию и иные отечественные строительные ресурсы
-  **Реализовать** объекты, предусмотренные поручениями Президента РФ и Правительства РФ
-  **Построить** обходы городов и населенных пунктов (45) (в т.ч. региональные — 14, федеральные — 31)
-  **Расширить** узкие места на участках дорог, работающих в режиме перегрузки
-  **Обеспечить** технологический и экономический суверенитет


Приведенные данные соответствуют распоряжению Правительства РФ от 31.03.2025 № 768-р.

Классификация автомобильных дорог

Федеральный закон от 8 ноября 2008 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» подразделяет автомобильные дороги на:

- 1 автомобильные дороги федерального значения;
- 2 автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
- 3 автомобильные дороги местного значения;
- 4 частные автомобильные дороги.

К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. Автомобильные дороги, находящиеся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), физических или юридических лиц и используемые ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд, соответственно, — необщего пользования.

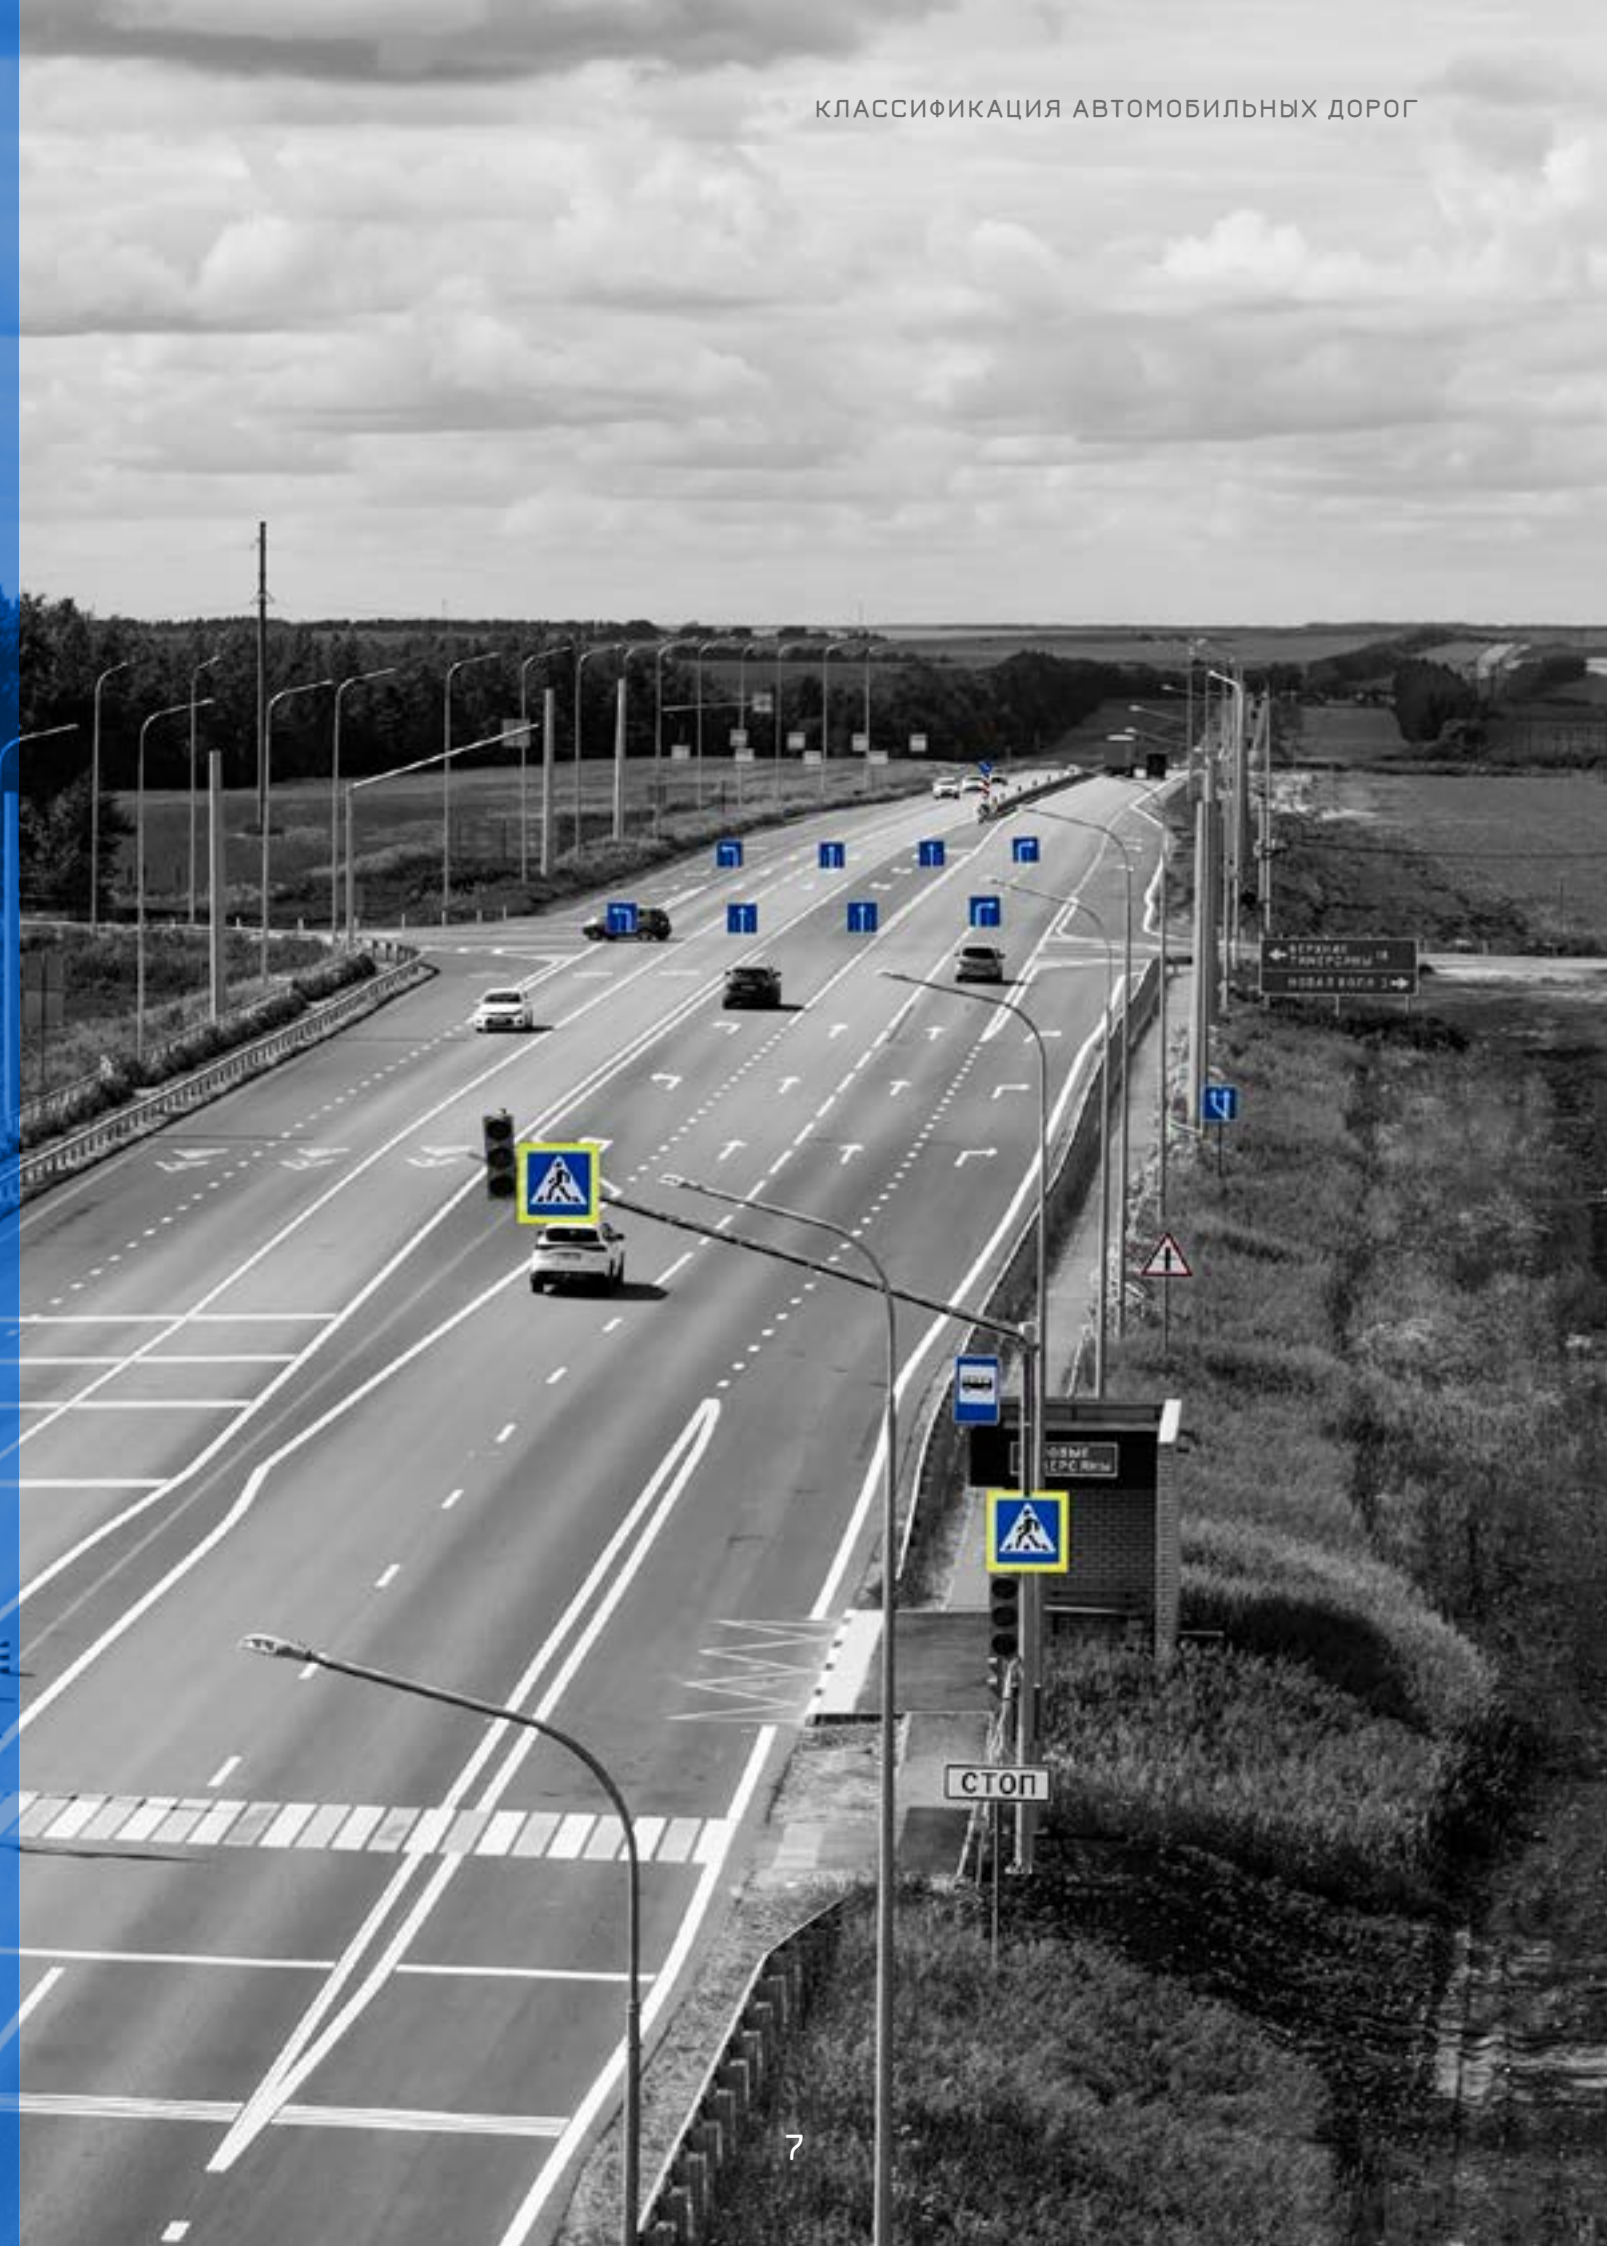

Кто за какие дороги отвечает?

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения составляет



Протяженность автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения

1 538 450,2 км

в ведении субъектов РФ и местных муниципалитетов

По состоянию на 01.01.2025.

Что означают буквы в номерах федеральных трасс?

1 января 2018 года завершён переход на новые учетные номера автомобильных дорог. В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров» учетный номер автомобильной дороги состоит из заглавной буквы русского алфавита и арабских цифр.



Например:

- М-54** «Енисей» — **Р-257** «Енисей»
- М-51** (53, 55) «Байкал» — **Р-258** «Байкал»
- М-56** «Лена» — **А-360** «Лена»
- М-27** Джубга — Сочи — **А-147** Джубга — Сочи
- М-10** «Скандинавия» — **А-181** «Скандинавия»


Полный перечень федеральных трасс доступен на сайте rosavtodor.gov.ru




а также к морским или речным портам, аэропортам, железнодорожным станциям, границам других государств либо для автодорог, соединяющих федеральные трассы между собой.

Категории автомобильных дорог

В настоящее время требования к технической классификации автомобильных дорог установлены ГОСТ 33382–2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация». Этот стандарт входит в доказательную базу технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог (ТР ТС 014/2011). Согласно этому стандарту, а также ГОСТ Р 52399–2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования», автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным качествам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от:

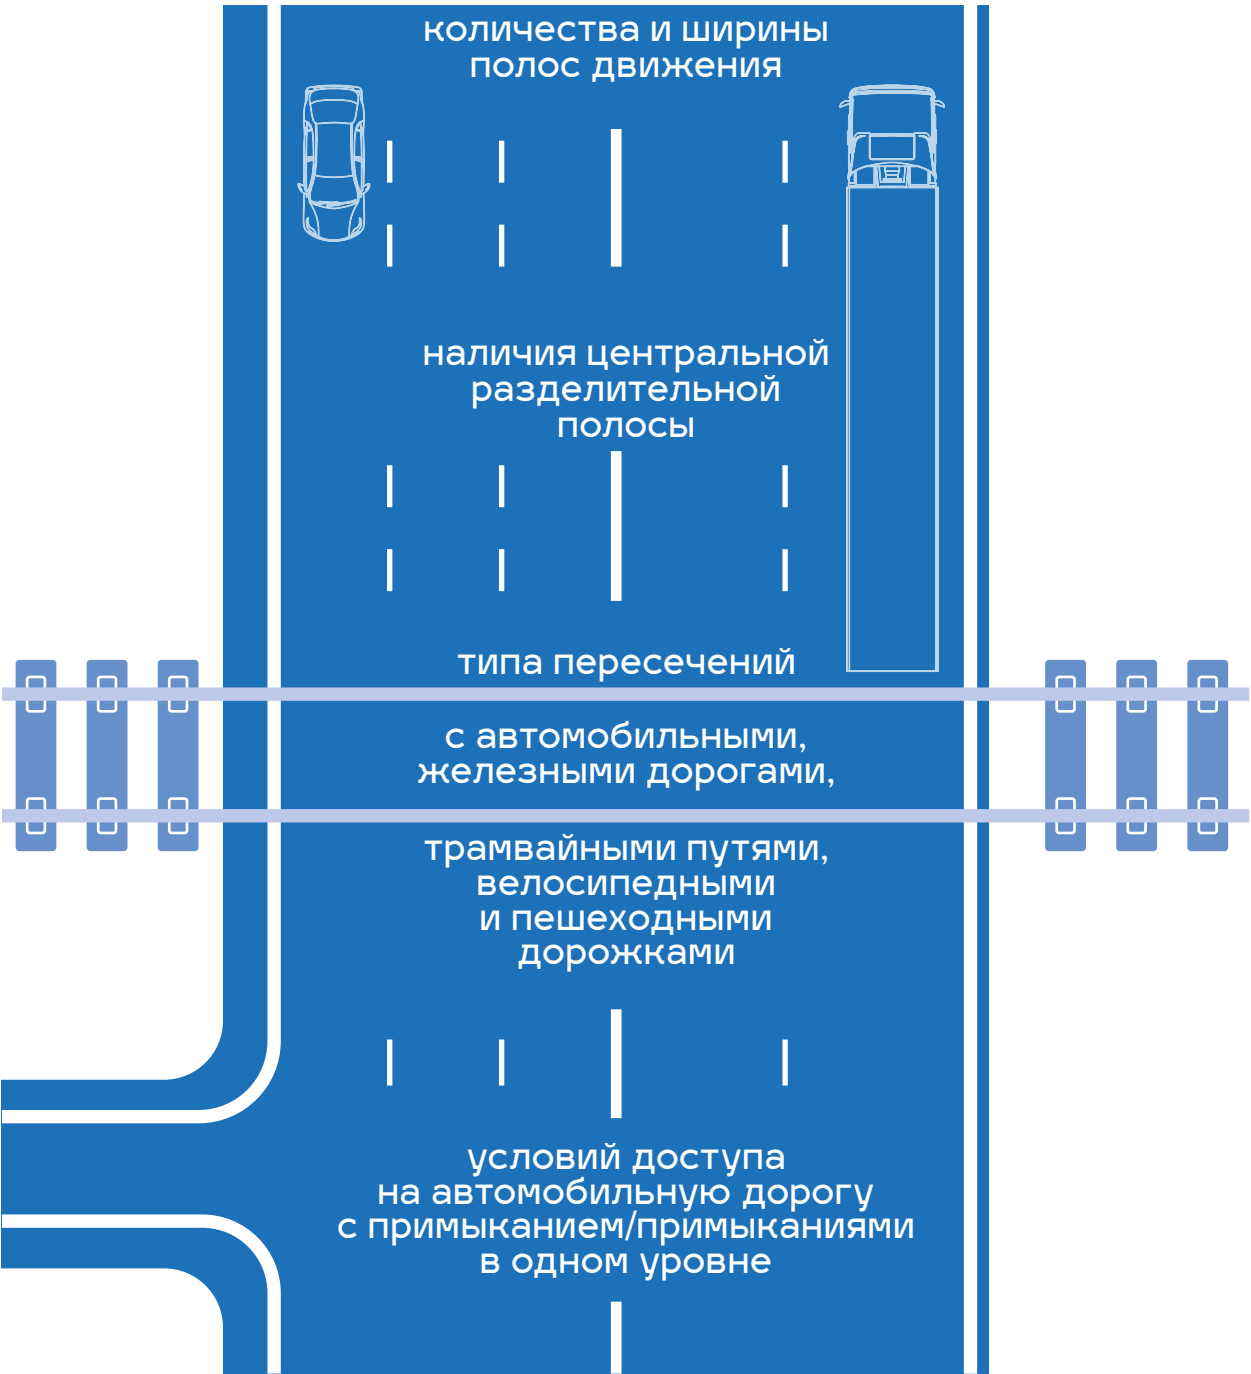

Основные технические характеристики классификационных признаков автомобильных дорог

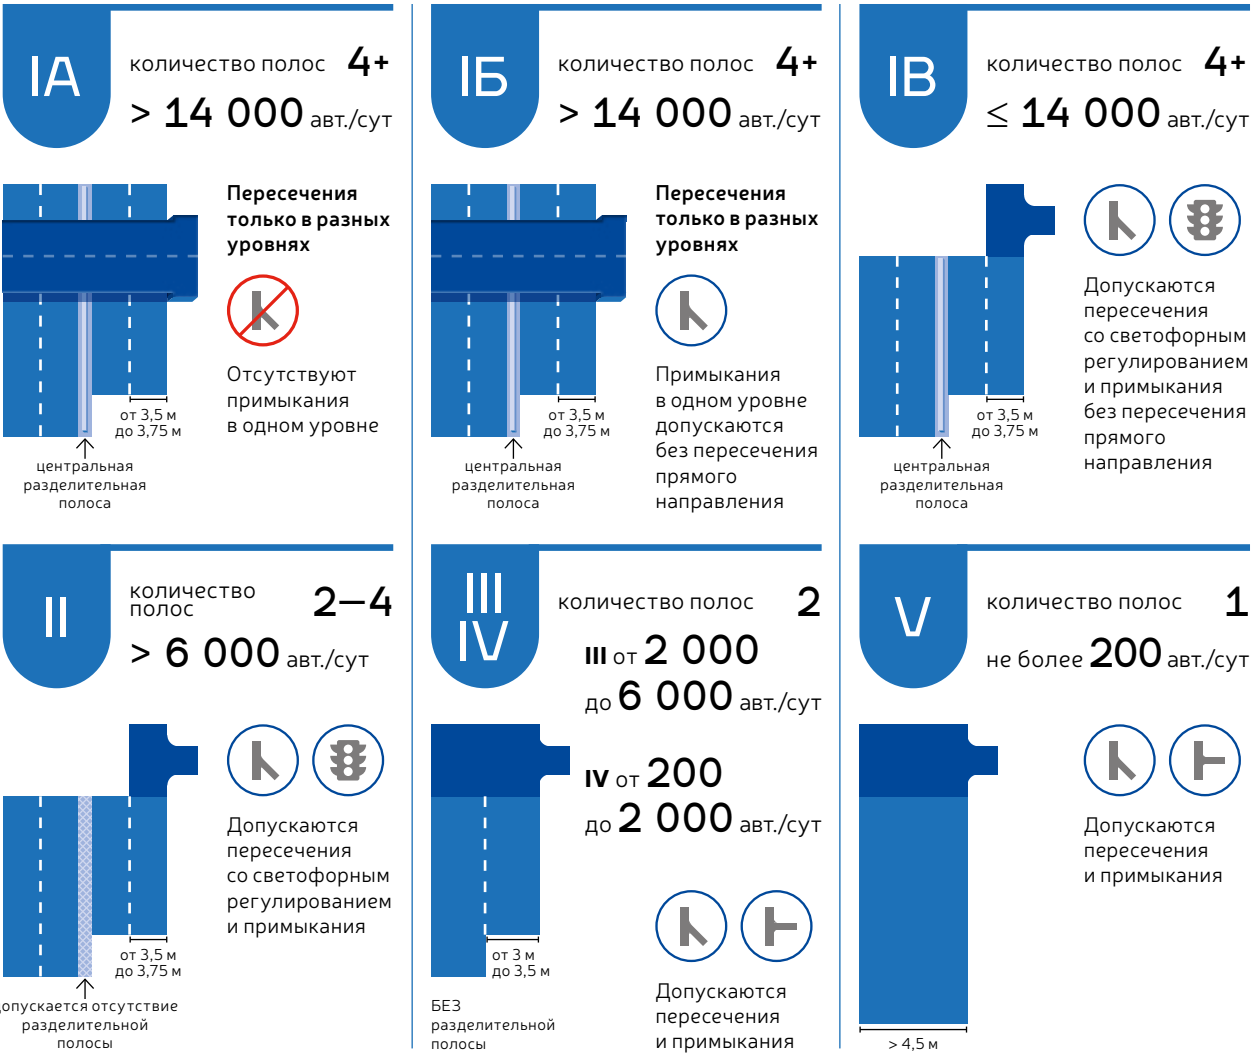

Подведомственная Федеральному дорожному агентству сеть трасс по техническим категориям



Из чего состоит дорога?

Автомобильная дорога напоминает «слоеный пирог», который выполняет важную задачу — перераспределяет нагрузку от движущегося транспорта на грунт. Залогом долговечности всей конструкции является основание дороги. При этом толщина насыпного слоя щебня зависит в том числе от предполагаемых нагрузок. После этого щебень тщательно утрамбовывается катком, и затем укладывается еще один слой. Во избежание образования колеи, просадок и других дефектов основание дорожной одежды армируют и разделяют на слои. Для этого

применяют геотекстильные материалы, которые предотвращают смешивание слоев и отводят влагу от дорожного полотна. Перед началом укладки асфальтобетонной смеси поверхность основания обрабатывают жидким битумом или битумной эмульсией, затем асфальтобетонную смесь выгружают, распределяют и уплотняют катками. Толщина асфальтобетонного слоя, как и в случае со щебнем, зависит от предполагаемых нагрузок. Важно отметить, что толщина слоев определяется еще на стадии проектирования трассы и расчета дорожной одежды.

Устройство автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

верхний слой покрытия из асфальтобетона

нижний слой покрытия из асфальтобетона



ОСНОВАНИЕ ДОРОГИ

верхний слой основания из асфальтобетона

щебеночно-песчаная смесь

песчаный подстилающий слой

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

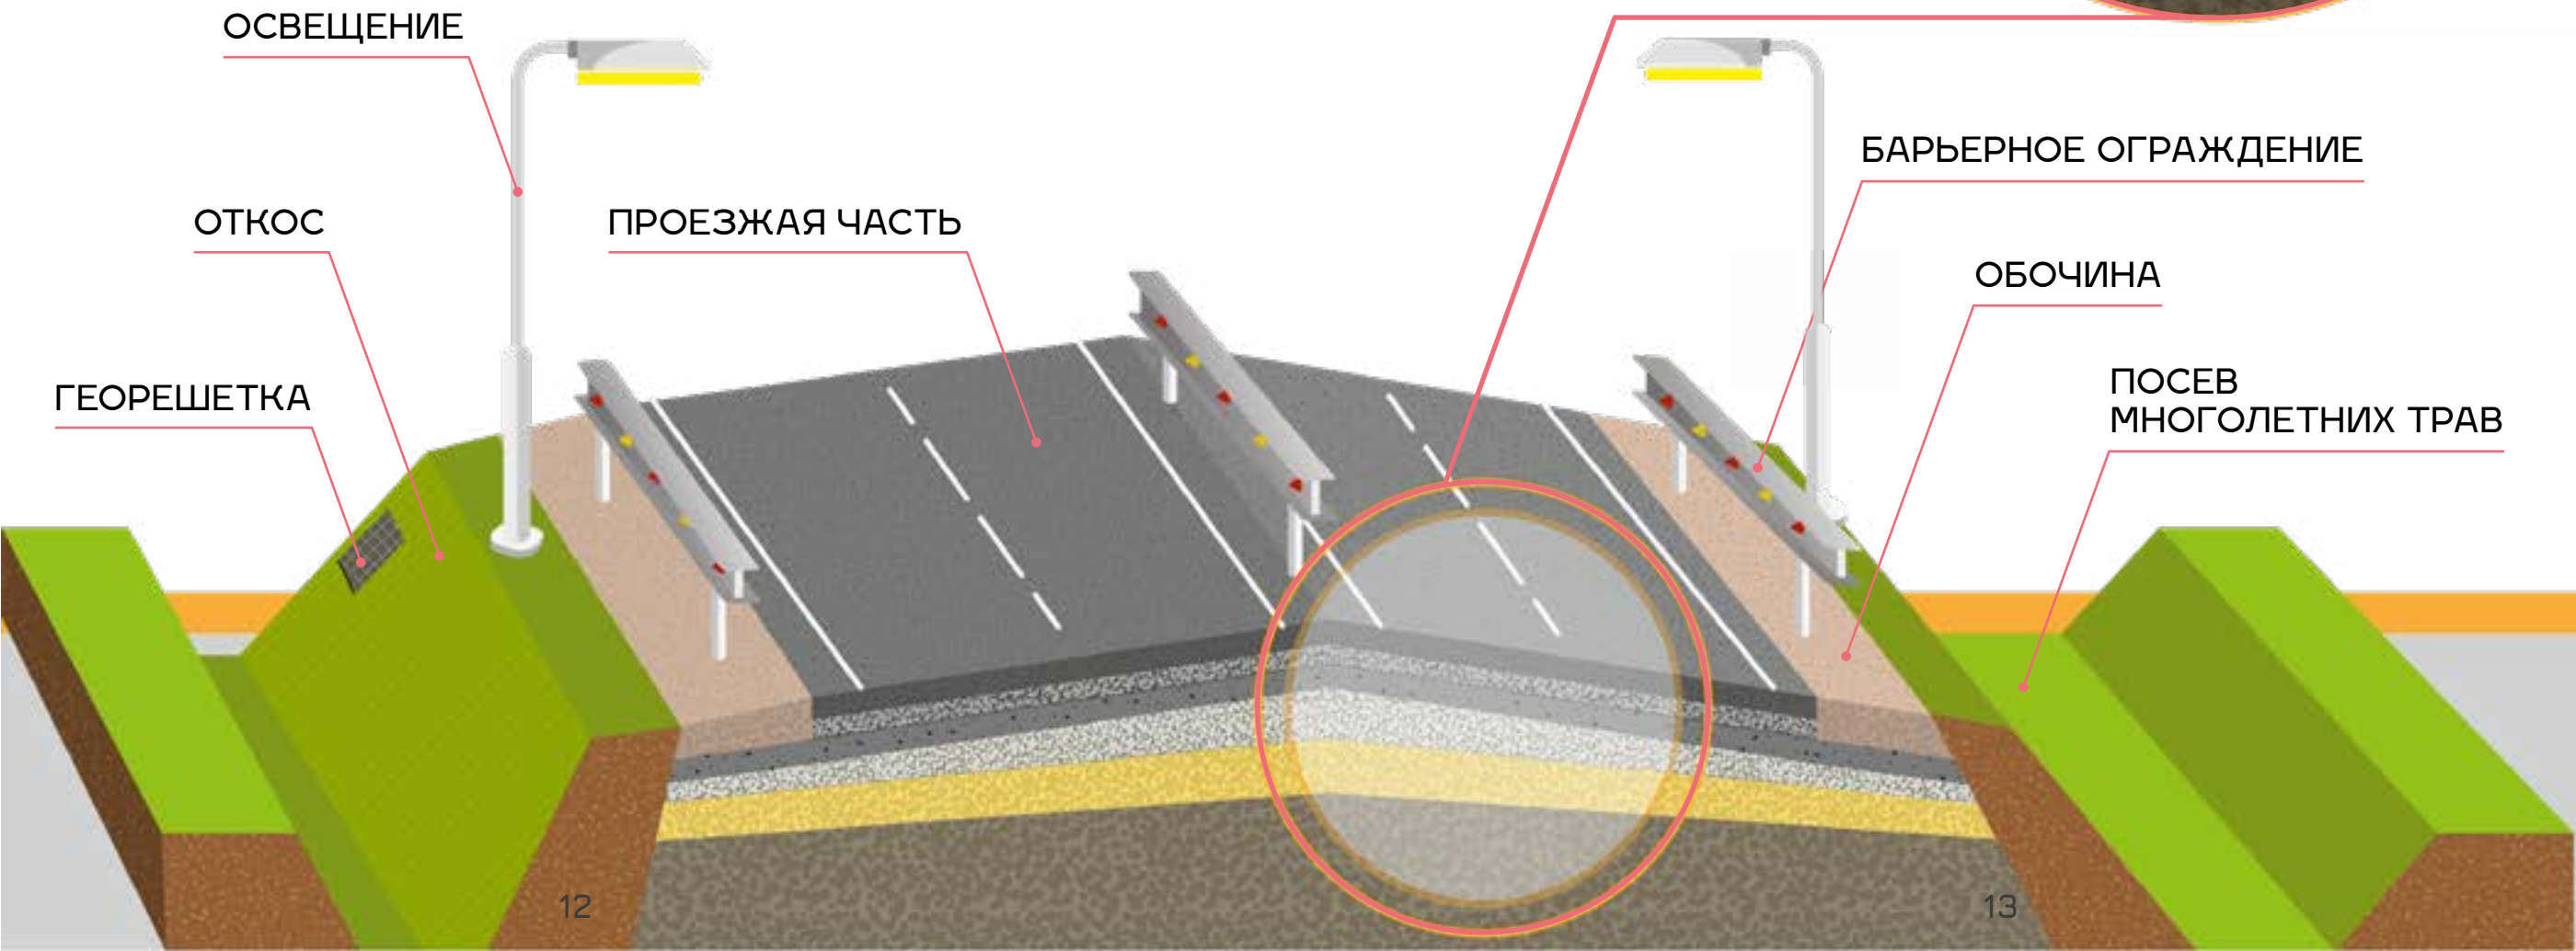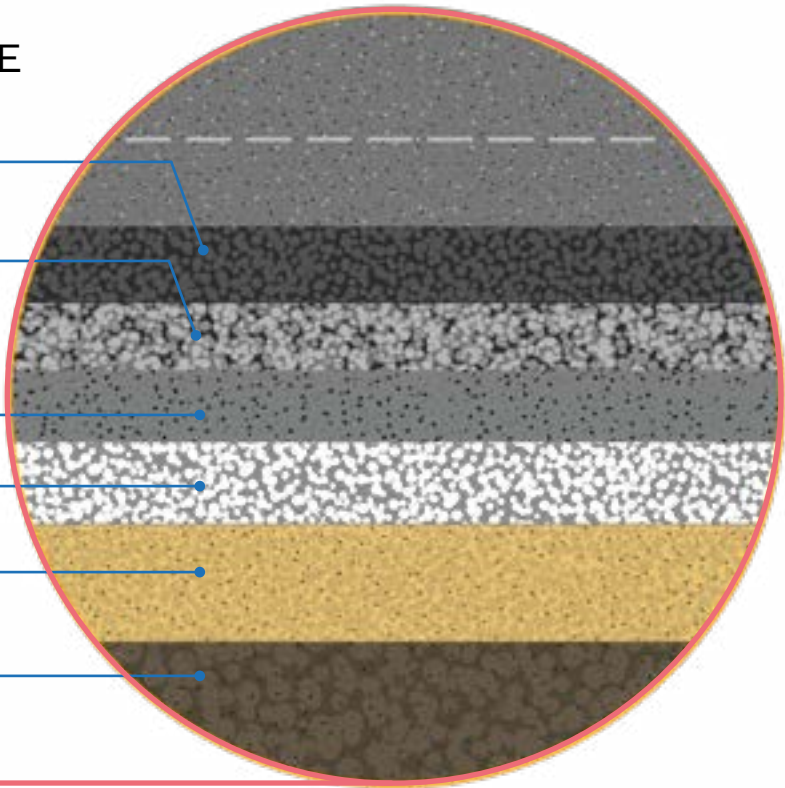

Типы дорожных одежд

По сопротивлению нагрузкам от автотранспортных средств и по реакции на климатические воздействия дорожные одежды подразделяют на жесткие (цементобетонные монолитные покрытия, асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона, сборные покрытия из железобетонных и армобетонных плит) и нежесткие (асфальтобетонные).

Капитальные

• Цементобетонные монолитные

На дорогах категорий I–III с насыпями высотой более 3 м из крупнообломочных грунтов, с насыпями на болотах при частичном выторфовывании высотой более 5 м из любых грунтов, у путепроводов через железные дороги в пределах до 200 м независимо от высоты насыпи, а также на участках дорог, где ожидаются неравномерные осадки земляного полотна, устраивают цементобетонные покрытия, армированные сетками.

• Железобетонные, монолитные и сборные или из железобетона, армобетонные сборные и монолитные

Покрытия из сборных железобетонных плит на автомобильных дорогах предусматривают для сложных природных условий или при высоких насыпях, когда трудно обеспечить стабильность земляного полотна.

• Асфальтобетонные

Для повышения устойчивости к образованию колеи и трещин в асфальтобетонных покрытиях предъявляют повышенные требования к показателям сдвигоустойчивости и трещиностойкости. Для обеспечения требуемых параметров применяют полимерасфальтобетоны с использованием полимерно-битумных вяжущих (ПБВ).

Облегченные

• асфальтобетонные

• из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими

Переходные

• щебеночные и гравийные; из грунтов и каменных материалов, обработанных вяжущими, или армированных геосинтетическими материалами или улучшенными добавками

Низшие

• из грунтов, армированных геосинтетическими материалами или улучшенными добавками

Асфальтобетонные смеси бывают в зависимости от:

1 ВИДА МИНЕРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:



• щебеночные



• гравийные



• песчаные

2 ВЯЗКОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО БИТУМА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ УКЛАДКЕ:



• горячие, приготовляемые с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее 110 °С



• холодные, приготовляемые с использованием жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее 5 °С

3 НАИБОЛЬШЕГО РАЗМЕРА МИНЕРАЛЬНЫХ ЗЕРЕН:



• крупнозернистые с размером зерен до 40 мм



• мелкозернистые с размером зерен до 20 мм



• песчаные с размером зерен до 10 мм

4 ВЕЛИЧИНЫ ОСТАТОЧНОЙ ПОРИСТОСТИ:



• высокоплотные



• плотные



• пористые



• высокопористые

5 ЩЕБЕНОЧНЫЕ И ГРАВИЙНЫЕ ГОРЯЧИЕ СМЕСИ И ПЛОТНЫЕ АСФАЛЬТОБЕТОНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ В НИХ ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ) ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ:



• А — с содержанием щебня св. 50 до 60 %



• Б — с содержанием щебня (гравия) св. 40 до 50 %



• В — с содержанием щебня (гравия) св. 30 до 40 %

Высокоплотные горячие смеси и асфальтобетоны должны содержать от 50 до 70 % щебня.


Дорожное освещение

Для освещения дорог применяют современные высокоэффективные натриевые лампы высокого давления и светодиодные источники света. Для освещения пешеходных переходов, примыкающих к дорогам, возможно применение металлогалогенных ламп высокого давления.

Стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах предусматривают:

- на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии от них не менее 100 м;
- на дорогах I категории с расчетной интенсивностью движения 16 тыс. авт./сут и более;
- на средних и больших мостах (путепроводах);
- на пересечениях дорог I и II категорий между собой в одном и разных уровнях, а также на всех соединительных ответвлениях пересечений в разных уровнях и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м от начала переходно-скоростных полос;
- на подходах к железнодорожным переездам на расстоянии не менее 250 м;
- в транспортных автодорожных тоннелях и на подходах к въездным порталам;
- под путепроводами, на дорогах I-IV категорий, если длина проезда под ними превышает 30 м;
- на внеуличных пешеходных переходах;
- на участках дорог в зоне размещения переходно-скоростных полос на съездах к сооружениям обслуживания движения, действующим в темное время суток;
- на автобусных остановках, пешеходных переходах, велосипедных дорожках, на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в темное время суток при расстоянии до мест возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м.

Включают наружные осветительные установки в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключают — в утренние сумерки при освещенности до 10 лк. Доля действующих светильников в вечернее и ночное время должна составлять не менее 95 %. Не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим. Заменить вышедший из строя прибор специалисты должны в течение суток. Допускается частичное (до 50 %) отключение наружного освещения в ночное время в случае, если интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях — менее 50 ед./ч.

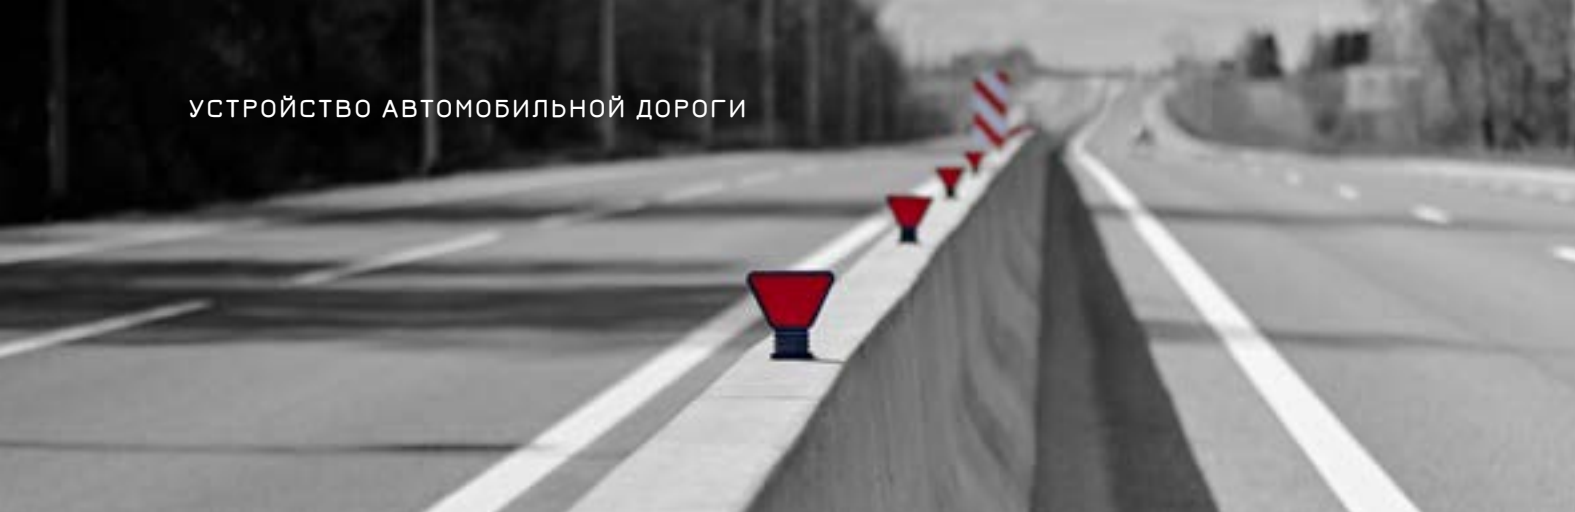

Дорожное ограждение

Опасные для движения участки автомобильных дорог оборудуют ограждениями. Барьерные конструкции и парапеты предотвращают вынужденные съезды транспортных средств с мостов, путепроводов, а также столкновения со встречными транспортными средствами и наезды на массивные препятствия и сооружения. Сетки, конструкции перильного типа предназначены для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проезжую часть.

На четырех- и шестиполосных дорогах I категории для разделения транспортных потоков устанавливают осевое барьерное ограждение. При ширине разделительной полосы более 3 м применяют металлический двусторонний отбойник, а при ширине 3 м и менее — железобетонные ограждения парапетного типа со специальным профилем боковых поверхностей.

В районах со значительным снежным покровом «классические» ограждения создают проблемы со снегоуборкой, снежные валы около них могут занимать практически всю полосу движения. Поэтому в последнее время на федеральных трассах, особенно снегозаносимых участках, устанавливают тросовые ограждения. Конструкцию при поддержке Федерального дорожного агентства разработали в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ). Был учтен опыт зарубежных исследовательских центров и компаний, в частности, изучен

опыт Канады, США, Австралии и других стран со сложным рельефом и меняющимся климатом. Тросовое барьерное ограждение доказало эффективность. Натурные испытания и экспериментальная установка на автодорогах показали нормативную способность к поглощению энергии удара и низкую вероятность смертельных исходов и тяжелых ранений в случае ДТП. Причем лобовые столкновения были полностью исключены. К преимуществам тросовых конструкций относятся возможность установки в габаритах двойной сплошной полосы в асфальтобетонное покрытие, грунт, скальные породы, на мостовых сооружениях, простота обслуживания и ремонта.



Дорожные знаки и разметка

В целях обеспечения безопасности дорожного движения автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками, а на проезжую часть, искусственные сооружения и элементы обустройства дорог — нанесена разметка.

В круг обязанностей подрядных организаций, занятых на содержании федеральных трасс, входит очистка поверхности дорожных знаков, их замена или восстановление. Для удобства ориентирования водителей современные знаки исполняют на пленке повышенной яркости. Поврежденные технические средства организации дорожного движения меняют на новые в течение трех суток после обнаружения, а знаки приоритета — в течение суток. Временно установленные знаки снимают в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки, а в случае производства ремонтных работ — после их завершения.

Разметка бывает горизонтальная и вертикальная, постоянная и временная. Линии постоянной горизонтальной разметки (включая дублирование изображения дорожных знаков) могут быть белого, желтого, красного, синего, черного, зеленого цветов. Для временной дорожной разметки установлен оранжевый цвет.

Маркировку выполняют красками (эмалями), термопластиками и холодными пластиками, полимерными лентами и штучными формами, для придания линиям световозвращающих свойств добавляют микростеклошарики.

Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима. Выполненная из термопластика, холодного пластика с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучных форм, полимерных лент, она должна выполнять свои функции не менее одного года; термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм — не менее шести месяцев; красками (эмалями) — не менее трех месяцев. Подрядчик обязан восстановить изношенную разметку, если площадь истирания для пластиковых линий составила 25 %, нанесенных краской (эмалью) — 50 %.

В 2018 году по новому ГОСТ Р 51256–2018 в ряде регионов страны впервые на сети автодорог федерального значения появилась осевая линия разметки желтого цвета. Контрастный желтый цвет новой разметки хорошо виден даже при сильных осадках, как при дневном, так и при искусственном ночном освещении дороги. Это позволит существенно повысить безопасность и комфорт передвижения автомобилистов. В плане эксперимента федеральные дорожники использовали желтую разметку еще в 2017 году. Совместно с ГИБДД были определены девять участков на трассах Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала» в Мурманской и Ленинградской областях протяженностью 317 км, в том числе на границах с Финляндией и Норвегией. Именно положительный опыт этих двух регионов РФ и Скандинавских стран по использованию в зимний период яркой разметки стал основанием для его адаптации в нашей стране.

Что такое Федеральный дорожный фонд и каковы принципы его формирования?



Система дорожных фондов в Российской Федерации начала функционировать в 2011 году. Основным источником ее наполнения являются акцизы на автомобильное топливо. Законодательством также установлена возможность привлечения значительного количества неналоговых источников.

Федеральный дорожный фонд пополняют



При создании региональных дорожных фондов субъекты Российской Федерации включили более 32 неналоговых источников в законодательные акты о создании таких фондов. Основными источниками формирования региональных дорожных фондов определены акцизы на автомобильное топливо и транспортный налог.

Структура бюджета Федерального дорожного агентства (млрд руб.)

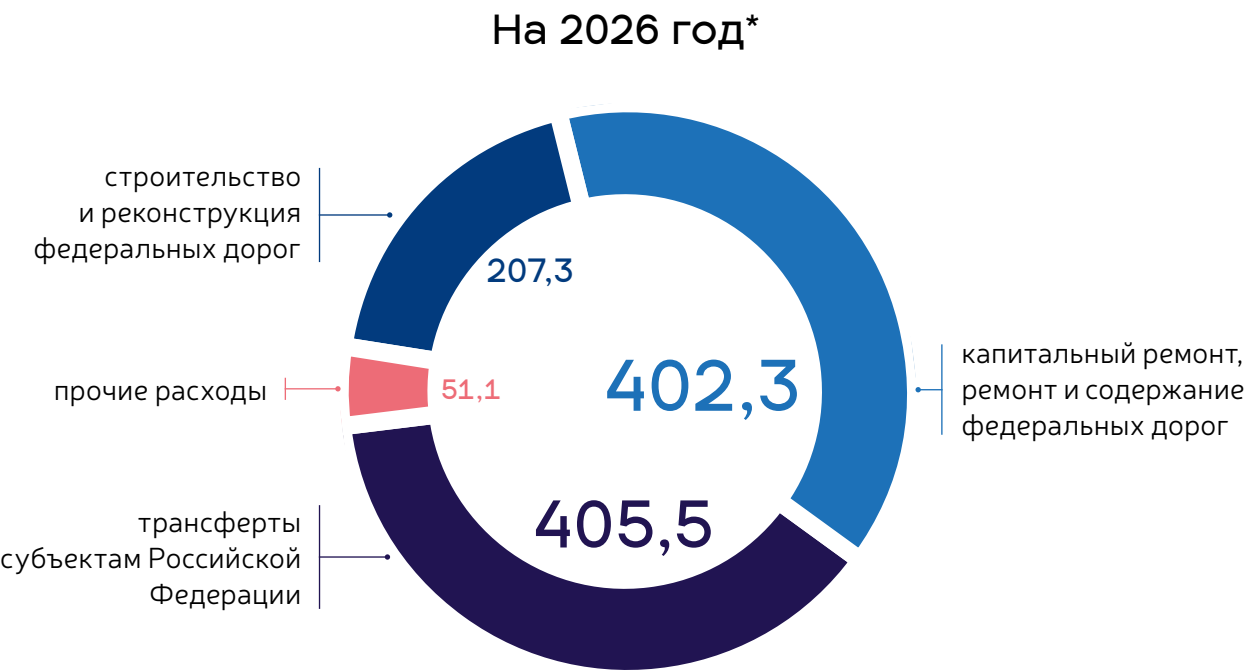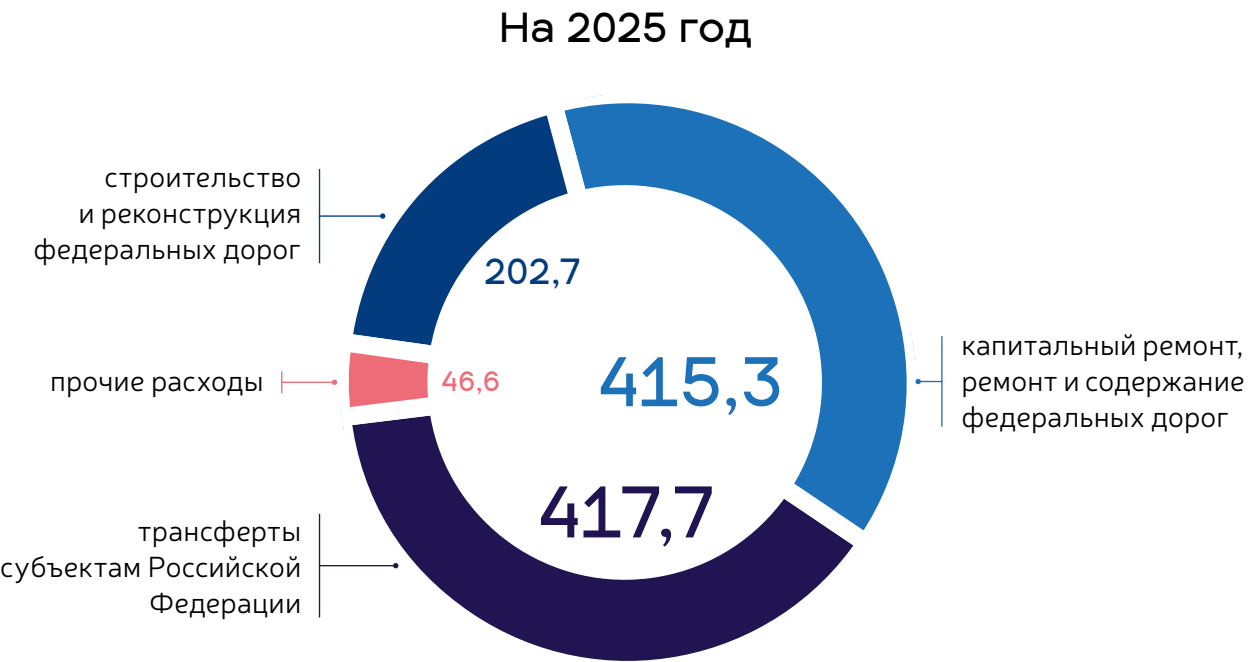

* Сведения приведены по состоянию на 01.06.2026.

Система взимания платы «Платон»

Государственная система взимания платы «Платон» создана в 2015 году в целях обеспечения соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т. Федеральное дорожное агентство и компания ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» заключили концессионное соглашение сроком на 13 лет, согласно которому компания является оператором системы взимания платы.

Концессионер за свой счет полностью обеспечил создание, а также эксплуатацию системы взимания платы, в том числе автоматизированный сбор, обработку, хранение и передачу данных о движении грузовых транспортных средств массой свыше 12 т в режиме реального времени.

Полученные средства ежедневно поступают в Федеральный бюджет РФ и направляются на обеспечение поддержания автомобильных дорог федерального значения, финансирование строительно-ремонтных работ и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры.

Общая сумма собранных средств за время работы системы превысила 420 млрд руб. Эти средства пошли на строительство и ремонт десятков тысяч километров дорог и сотни мостов. Среди наиболее значимых объектов, реконструированных или построенных на средства «Платона», можно выделить Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, Затонский мост в Уфе и мост через Волгу в Подмоскowie, мосты через реку Баксан в Кабардино-Балкарии и через реку Хопёр в Воронежской области.

В 2025 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило более 66 млрд руб. Средства направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения и мостовых сооружений. В частности, с 2024 по 2025 год осуществлен ремонт более 485 км федеральных автомобильных дорог в 28 регионах РФ, а также обеспечено устройство слоев износа еще на 384 км федеральной сети.

По данным государственной системы взимания платы «Платон» на июнь 2026 года, в госсистеме зарегистрировано более 2 млн автомобилей (76 % — российские, 24 % — иностранные) и более 916 тыс. грузоперевозчиков (66 % — российские, 34 % — иностранные).

Технологии в дорожном строительстве

Межремонтные сроки проведения работ по ремонту и капитальному ремонту автодорог и искусственных сооружений на них, а также периодичность устройства слоев износа или защитных слоев и проведения поверхностных обработок дорожных покрытий — все эти вопросы «заложены» в ГОСТ Р 58861–2020 и ПНСТ 542–2021.

Кроме того, периодичность восстановления слоев износа или защитных слоев во многом зависит от фактической суточной интенсивности движения транспорта, дорожно-климатической зоны, материала защитного слоя, а также от применения водителями шипов противоскольжения в зимний период.

ООО «РТ-Инвест
Транспортные Системы» —
оператор системы «Платон»

Тел.: +7 (495) 587-09-07
127015, г. Москва,
ул. Вятская, д. 27, стр. 16

e-mail: pr@rtits.ru
Сайт: <http://platon.ru/ru/>
Сайт: <http://rtits.ru/ru>

- Вместе с тем в ГОСТ Р 58861–2020 отражены следующие межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорожных одежд и покрытий:
 - 12 лет для IA, IB, IB, II, III и IV категорий капитального типа дорожной одежды;
 - 12 лет для III и IV категорий облегченного и переходного типа дорожной одежды;
 - 5 лет для V категории облегченного и переходного типа дорожной одежды;
 - 5 лет для V категории низшего типа дорожной одежды.
- Для достижения заявленных сроков службы Росавтодор ведет работу по внедрению в дорожном строительстве современных битумных вяжущих материалов (полимерно-битумных вяжущих, эмульсий, битумных мастик), различных добавок и композитных материалов, использование которых позволит увеличить срок службы автомобильных дорог в два и даже в три раза.
- В ходе строительства, реконструкции и капитального ремонта задача повышения капитальности дорожных одежд решается за счет технологий регенерации и стабилизации (холодного ресайклинга), позволяющих использовать связные слои основания на эксплуатируемых дорогах, усиливать несущую способность, а также оптимизировать стоимость работ за счет повторного применения материалов существующей дорожной одежды.
- Еще одним ярким примером эффективных технологий, позволяющих продлить межремонтные сроки, является **устройство тонких слоев износа**. Это способ быстро и с меньшими затратами восстановить основные эксплуатационные свойства покрытий: ровность, коэффициент сцепления с колесами автомобиля. Принцип такого типа работ — нанесение тонкого слоя смеси каменных материалов и вяжущего с различными добавками на существующее покрытие.
- Успешно применяется в дорожном строительстве **технология объемного проектирования асфальтобетонной смеси** — отечественный аналог американской разработки Superpave. Эта система способствует увеличению срока службы покрытия на 20–30 % за счет точного подбора состава смесей асфальтобетона, параметров вяжущего и каменного материалов. Метод объемного проектирования позволяет создавать рецепты асфальтобетонных смесей с учетом конкретных климатических условий под конкретную транспортную нагрузку из местных материалов и прогнозировать долговечность работы асфальтобетона в дорожной конструкции.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ

НА 20–30 %

за счет точного подбора состава смесей асфальтобетона,
параметров вяжущего и каменного материалов

Федеральные дорожники руководствуются в работе стандартами отрасли, принятыми в большинстве стран мира. Специалисты обмениваются опытом на международных научно-практических конференциях и форумах, организации, занятые в дорожном хозяйстве,

принимают участие в крупнейших выставках. Все представляющие интерес разработки отечественных и зарубежных ученых, результаты исследований и испытаний профильных институтов применяются на практике в строительстве и ремонте федеральных автодорог.

Укрепление откосов насыпи на подтопляемых участках объемной георешеткой



- высокая влагопроницаемость за счет перфорации;
- легкий монтаж;
- сохранение физико-механических характеристик на всём протяжении срока службы;
- долговечность.

Стабилизация грунта земляного полотна

- продление сроков службы земляного полотна дороги;
- возможность использования местных грунтов;
- возможность смешивания с добавками и подготовки грунта в стационарных условиях с последующим вывозом на объект;
- увеличение плотности и снижение набухаемости и пучинистости грунта.

Применение нетканого геотекстиля

- материал не гниет, в нем не заводятся плесень и грибки, насекомые и грызуны, сквозь него не прорастают корни растений;
- химически стоек, инертен к воздействиям химических соединений в грунтовой воде и почвах;
- пропускает воду, но не заиливается и не забивается частицами грунта;
- выдерживает нагрузки, при использовании в качестве армирующего материала практически не деформируется, стоек к раздирам и прокалываниям;
- сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -60 до $100\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- срок службы – не менее 25 лет.

Применение тканого геотекстиля



- обеспечивает высокие показатели прочности на разрыв в продольном и поперечном направлении, а также низкую деформативность при укладке в земляное сооружение;
- с уплотненными слоями грунта образует сложную конструкцию, в которой действует как арматура;
- повышает прочность дорожной конструкции;
- увеличивает несущую способность грунта;
- улучшает сопротивление колееобразованию;
- предотвращает неравномерные просадки.

Технология повышения несущей способности основания земляного полотна с использованием геоконструкций



- обеспечивает возможность производства работ вне зависимости от времени года и климатических условий;
- обеспечивает надежное функционирование земляного полотна транспортных и промышленных объектов, построенных на слабых грунтовых основаниях (в том числе на болотах I и II типов);
- повышает уровень промышленной безопасности опасных производственных объектов за счет улучшения устойчивости и несущей способности основания земляного полотна дорог, вдоль трассовых и межпромысловых проездов, подъездов к объектам и обеспечивает беспрепятственный оперативный проезд и работу строительной и специальной техники в любое время года и любых климатических условиях.

Применение геосетки

- обеспечение консолидированной работы слоев дорожной одежды;
- высокая степень прочности материала;
- низкое относительное удлинение при предельно допустимой нагрузке;
- низкий показатель хрупкости и оптимальная пластичность материала по сравнению с аналогичной по применению продукцией из стекловолокна.

Устройство дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем (ПБВ)



- увеличивает температурный диапазон, при котором укладываемая смесь не теряет своих свойств;
- позволяет улучшить сцепные качества, уменьшить коррозию асфальтобетонного покрытия и увеличить межремонтные сроки;
- обеспечивает снижение совокупной стоимости строительства автодорог на 30 %;
- повышает срок службы дорожного покрытия в 2–3 раза, а также снижает уровень шума на дороге в 3–4 раза;
- снижает среднегодовые расходы на содержание дорог на 55–60 %.

Устройство покрытия автомобильной дороги из асфальтобетонной смеси, подобранной по методологии объемного проектирования



- широкий диапазон применяемых материалов;
- возможность проведения меньшего количества испытаний, чем при проектировании по традиционной технологии.

Устройство слоя дорожной одежды из литой быстроформирующейся эмульсионно-минеральной смеси по технологии тонкослойной поверхностной обработки с добавлением армирующей добавки из стекловолокна



- щебень и минеральные наполнители обеспечивают стойкость к нагрузкам;
- химические добавки ускоряют «формирование» смеси на дороге.

Устройство основания из асфальтогранулобетонной смеси (АГБ) методом холодной регенерации с применением вспененного битума и добавлением щебня



- экономия материалов за счет использования старого асфальтобетона;
- отсутствие загрязнения окружающей среды;
- увеличение срока службы;
- структурная целостность дорожной одежды.

Устройство основания методом холодной регенерации ресайклером с добавлением вяжущего

- экономический эффект за счет повторного использования фрезерованного материала;
- увеличение срока службы;
- уменьшение продолжительности строительных работ.

Восстановление асфальтобетонного покрытия методом терморесайклинга старого покрытия с добавлением горячего асфальтобетона

- экономия материалов с учетом повторного использования фрезерованного материала.

Горячая регенерация существующего асфальтобетонного покрытия с добавлением нового материала



- уменьшение продолжительности строительных работ;
- снижение стоимости производимых работ и энергозатрат.

Использование перегружателя асфальтобетона



- дает выровненную по температуре и плотности смесь, что повышает качество покрытия и срок его службы.

Применение профилировщиков



- учитывает сложный состав грунта;
- экономит время для подготовки основания под укладку дорожной одежды;
- обладает повышенной маневренностью и возможностью разворота машины на 180°.

Ремонт цементобетонного покрытия методом виброрезонансного разрушения



- увеличивает модуль упругости разрушенного цементобетона;
- позволяет осадить разбитое покрытие в пустоты, которые могут иметься в основании;
- подготавливает равномерно гладкую поверхность под укладку нового покрытия.

Применение пленкообразующих составов для ухода за свежеложенным бетоном



- создает благоприятные условия для гидратации цемента в поверхностном слое бетона, препятствуя образованию трещин;
- обеспечивает проектные показатели бетона по прочности.

Устройство тонкослойного покрытия на основе полимерной битумно-латексной эмульсии



- повышение адгезии укладываемого материала к нижележащему слою покрытия;
- гидроизоляция дорожной одежды;
- низкий уровень шума за счет однородной структуры;
- хорошие фрикционные свойства, высокая износостойкость покрытия за счет содержания в материале 80–90 % твердых фракций;
- восстановление покрытия и продление срока службы при минимальных затратах;
- снижение загрязняющих выбросов за счет уменьшения сроков производства работ.

Устройство системы водоотвода из лотков, изготовленных из композиционных материалов



- снижение трудозатрат при монтаже за счет малого веса конструкций;
- коррозионно-стойкий и химически пассивный материал, не требующий экологически грязных работ по установке и содержанию (окраски, обработки растворителями, битумом и пр.).

Устройство скотопрогонов из сборных металлических гофрированных конструкций



- уменьшает трудоемкость работ;
- сокращает сроки строительства;
- способствует применению облегченной строительной техники;
- не требует покраски и бетонных работ;
- позволяет осуществлять сборку при любых погодных условиях.

Применение ремонтных смесей (ремонт бетонных поверхностей балок и опор с восстановлением защитного слоя)

- сокращение сроков производства ремонтных работ;
- снижение издержек на простой производственных мощностей;
- увеличение межремонтных сроков;
- значительное снижение затрат на реконструкцию и ремонт по восстановлению несущей способности железобетонных опор.

Устройство шумозащитного экрана из металлических панелей



- предотвращение распространения шума;
- защита от распространения в воздухе вредных частиц;
- долговечность конструкции, устойчивость к деформациям, ударам и механическим воздействиям.

Контроль качества в дорожном строительстве

Общую оценку качества строительства дорожных объектов и сооружений дает государственная приемочная комиссия исходя из совокупности оценок качества проекта, материалов, конструкций, изделий и дорожно-строительных работ.

При этом качество проекта должно определяться в зависимости от эффективности принятых инженерно-технических, экономических и архитектурно-планировочных решений. Качество же выполнения строительно-монтажных работ и затрачиваемых при этом материальных ресурсов оценивается в соответствии с отраслевыми правилами

и инструкциями. При оценке качества работ проверяют соблюдение геометрических, физико-механических и других параметров, предусмотренных проектом, а также требований инструктивно-нормативных документов.

В Росавтодоре создана система, обеспечивающая проведение единой технической политики во всех подразделениях и организациях отрасли. Замыкающим является производственный уровень, на котором обеспечивается контроль управления качеством непосредственно в строительных организациях, выполняющих строительно-монтажные работы.

Ведомственный контроль в дорожном строительстве состоит из производственного контроля и технического надзора. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный и приемочный. Основная задача входного контроля — проверка проектов и смет, а также качества поступающих материалов. При обнаружении несоответствия или отклонений от требуемого уровня качества составляют акт. Входной контроль осуществляют мастера с привлечением работников дорожных лабораторий.

Особое значение в строительстве придается **операционному контролю**, в результате которого оценивается качество дорожно-строительных работ сразу же после их выполнения. Операционный контроль предназначен для своевременного обнаружения и исправления дефектов или строительного брака. Данный контроль выполняется под руководством мастеров и прорабов непосредственными исполнителями работ. В необходимых случаях к проведению операционного контроля привлекаются работники дорожно-строительных лабораторий и геодезических служб.

Приемочный контроль заключается в проверке соответствия выполненных работ или изготовленной дорожной продукции (всей дороги или ее отдельных конструктивных элементов) требованиям проектов, СНиП, ТУ и других нормативных документов. Основная цель этого контроля — предупреждение появления недоброкачественной готовой продукции. Учитывая его важность, контроль производят на всех этапах выполнения стро-

ительно-монтажных работ: мастера — при текущей приемке законченных бригадами работ; представители заказчика — при промежуточной приемке у мастеров работ, скрываемых последующими работами и конструкциями; ведомственные комиссии — при приемке от дорожно-строительных организаций законченных этапов работ или отдельных конструктивных элементов для оплаты этих работ заказчиком.

Важное место в производственном контроле дорожного строительства принадлежит **лабораториям**. В их функции входит: непрерывный и своевременный контроль качества применяемых материалов, конструкций и полуфабрикатов; надзор за соблюдением требований СНиП, ТУ и других нормативных документов при производстве работ; разработка рекомендаций по применению местных дорожно-строительных материалов и побочных продуктов промышленных предприятий.

Технический надзор предназначен для проверки соблюдения строителями государственных стандартов, СНиПов, а также для получения информации о качестве и состоянии строительства на дорожных объектах. Надзор осуществляют периодически инспекционные органы, представители заказчика, проектные организации, обеспечивающие авторский надзор, а также служба управления качеством и общественные организации. По результатам проверок в дорожных организациях разрабатывают технические, экономические и организационные мероприятия по устранению недостатков и повышению качества строительства.



Дорожное хозяйство — ключевая отрасль российской экономики. Мы собрали актуальные вопросы о дорожном хозяйстве и рассмотрим их прямо сейчас.



Вопрос № 1.

Правда, что в России самые дорогие дороги в мире?



Ответ:

На величину стоимости строительства и реконструкции автомобильных дорог влияет целый ряд ценообразующих факторов:

- геометрические характеристики (ширина проезжей части, обочин, разделительной полосы, радиусы кривых, уклоны и т. д.);
- капитальность конструкции дорожной одежды;
- рельеф местности, природно-климатические и инженерно-геологические условия строительства;
- наличие застройки территории;
- количество пересечений и примыканий, искусственных сооружений;
- стоимость строительных материалов, включая затраты на их транспортировку;
- объемы земляных работ;
- стоимость возмещения расходов при выкупе земель и выплаты компенсаций;
- количество и тип пересекаемых и переустраиваемых коммуникаций;
- система водоотвода, тип очистных сооружений;
- количество и тип искусственных сооружений;
- количество и размеры дорожных знаков, тип их установки;
- наличие различных охранных зон.

В отличие от отечественной практики в европейских странах, США и Канаде в структуру затрат на строительство автомобильных дорог не входят расходы на подготовку территории (выкуп земли, свод лесов, а также вынос, снос и перенос зданий, сооружений и инженерных коммуникаций). Для корректного сопоставления со стоимостными показателями зарубежных объектов из стоимости отечественных исключены затраты на подготовку территории строительства, налог на добавленную стоимость.

Сравнение стоимости строительства 1 км одной полосы движения в Российской Федерации и в зарубежных странах (2016 год), млн ₽

Российская Федерация	47,5
Канада	233
Швеция	153
США	270
Германия	208
Китай	49

Примечание. Валютный курс в расчете:
доллар США — 60,6 руб.; шведская крона — 6,66735 руб.;
канадский доллар — 45 руб.; юань — 8,72824 руб.
евро — 63,8111 руб.;

Средняя стоимость строительства 1 км одной полосы движения в России в зависимости от технической категории автомобильной дороги с учетом НДС и затрат на подготовку территории (2024 год), млн ₽

I	140
II	79
III	46
IV	29
V	19
В целом по сети дорог	121

Из доклада Минтранса России за 2024 год.

Вопрос № 2. Строят ли в России новые дороги?



Ответ:

В соответствии с отчетами Министерства транспорта Российской Федерации о реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, к моменту завершения ее реализации в 2021 году величина индикатора «Ввод в эксплуатацию новых участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения нарастающим итогом с 2011 года» составил 2,53 тыс. км.

При реализации Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р, темпы строительства новых федеральных автомобильных дорог нарастают. Введены в эксплуатацию такие крупные объекты, как обход Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 «Волга» в Республике Татарстан, а также обход пяти населенных пунктов на этой же федеральной дороге в Республике Башкортостан, завершено строительство 118,6 км автомобильной дороги А-289 в Краснодарском крае, обходов г. Усолья-Сибирского на автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области, п. Октябрьский на трассе М-5 «Урал» в Московской области, г. Анапы на федеральной автомобильной дороге А-290 Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае, г. Уфы на автодороге М-7 «Волга» в Республике Башкортостан, г. Мурманска на автодороге Р-21 «Кола» в Мурманской области, с. Соловьевска на автодороге А-360 «Лена» в Амурской области, участки обхода г. Саратова на федеральной автомобильной дороге Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград в Саратовской области, второго этапа обхода г. Волгограда на автодороге Р-22 «Каспий» и других.

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» сформированы новые скоростные автомобильные дороги М-11 и М-12. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено в период его реализации осуществить строительство обходов 50 населенных пунктов.

Здесь перечислены только новые дороги. Вместе с тем развитие сети автомобильных дорог общего пользования носит комплексный характер. Формируются новые крупные направления федерального значения, обеспечивающие выравнивание характеристик участков автомобильных дорог с учетом принципов «бесшовной логистики». Например, в перечень автомобильных дорог федерального значения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928, включены крупные автомобильные дороги Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь – Углич – Ярославль, Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь.

Коренным образом меняется облик дорог в рамках капитального ремонта двухполосных автомобильных дорог II категории, при котором проезжая часть расширяется до 4–6 полос движения с центральной разделительной полосой и транспортными развязками. При этом для пользователя такая дорога практически не отличается по своим техническим характеристикам и безопасности движения от новой современной скоростной дороги.

Вопрос № 3. Насколько качественно делают дороги и как часто их ремонтируют?



Ответ:

Ремонт на федеральных трассах может быть развернут по нескольким причинам. Если вы видите работы на проезжей части, то это связано с тем, что:

- данный участок находится на гарантии и подрядчик за свой счет устраняет возникшие дефекты покрытия;
- это экстренные меры для обеспечения безаварийного и безопасного проезда (обычно зимой);
- подошел межремонтный срок и дорожную одежду пора менять.

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2017 года № 658 существенно увеличены межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог федерального значения с усовершенствованным типом покрытия (т.е. асфальтобетонным). Между ремонтами дорога должна служить 12 лет, между капитальными ремонтами — 24 года. Росавтодор к такому экстремальному продлению сроков службы разработал (и продолжает разрабатывать) нормы расчета дорожных одежд при проектировании, ужесточил требования к качеству исходных материалов и, следовательно, совершенствует нормативно-правовую базу, внедряет прогрессивные технологии и современные материалы.

Но надо помнить, что у дорог есть правила эксплуатации. Основные и чаще всего самые загруженные автомагистрали были спроектированы еще в советское время, когда интенсивность движения 200 тыс. машин в сутки казалась недостижимой. Теперь на подъездах к мегаполисам это не редкость, что приводит к ускоренному образованию на покрытии колеи и выбоин, к снижению безопасности движения и ускоренному ухудшению состояния автомобилей. Для устранения таких недостатков на отдельных участках проезжей части с учетом диагностики их состояния, проводимой специалистами подведомственных Росавтодору учреждений, дополнительно в рамках содержания дороги осуществляется замена верхнего слоя покрытия или проводятся другие необходимые работы, как правило, с устройством тонких защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки.

В Федеральном дорожном агентстве принят многоступенчатый контроль качества работ. За соблюдением технологий и характеристиками материалов следят специалисты отдела контроля качества заказчика (подведомственных учреждений (ФКУ)), представители строительного контроля и авторского надзора. Работы принимает специальная комиссия, которая на основании заключения о соответствии Госстройнадзора и приемочных испытаний составляет акт. Этот документ и является основанием для ввода объекта в эксплуатацию.



Вопрос № 4. Сколько российской и иностранной техники используется при строительстве дорог?



Ответ:

60 % дорожно-строительной техники произведено на отечественных предприятиях. При этом Федеральным дорожным агентством совместно с профильными ведомствами и крупными отраслевыми организациями проводится масштабная работа по модернизации и импортозамещению специализированной техники для дорожного хозяйства.

Тщательный анализ, проведенный в 2022 году, показал, что по отдельным видам российской техники производителями достигнуты определенные результаты. Улучшение ситуации наблюдается по комбинированным дорожным машинам, автогрейдерам и автосамосвалам.

Кроме того, совместно с подрядными организациями определена наиболее вос-


требованная и наименее представленная на отечественном рынке техника — это асфальтоукладчики и асфальтобетонные заводы. Росавтодором осуществлен поиск предприятий-производителей, проанализированы существующие мощности и возможности производства. Главная цель — покрыть существующие потребности отрасли, а также организовать опытную эксплуатацию на реальных объектах строительства.

Так, на трассе М-5 «Урал» и на дальних подходах к Крымскому мосту успешно прошли «испытания» асфальтоукладчика, произведенного на брянском ООО «НПО «ГКМП». Полученный опыт будет транслироваться и на другие виды техники.

Соотношение импортной и отечественной техники



Доля отечественной дорожно-строительной техники

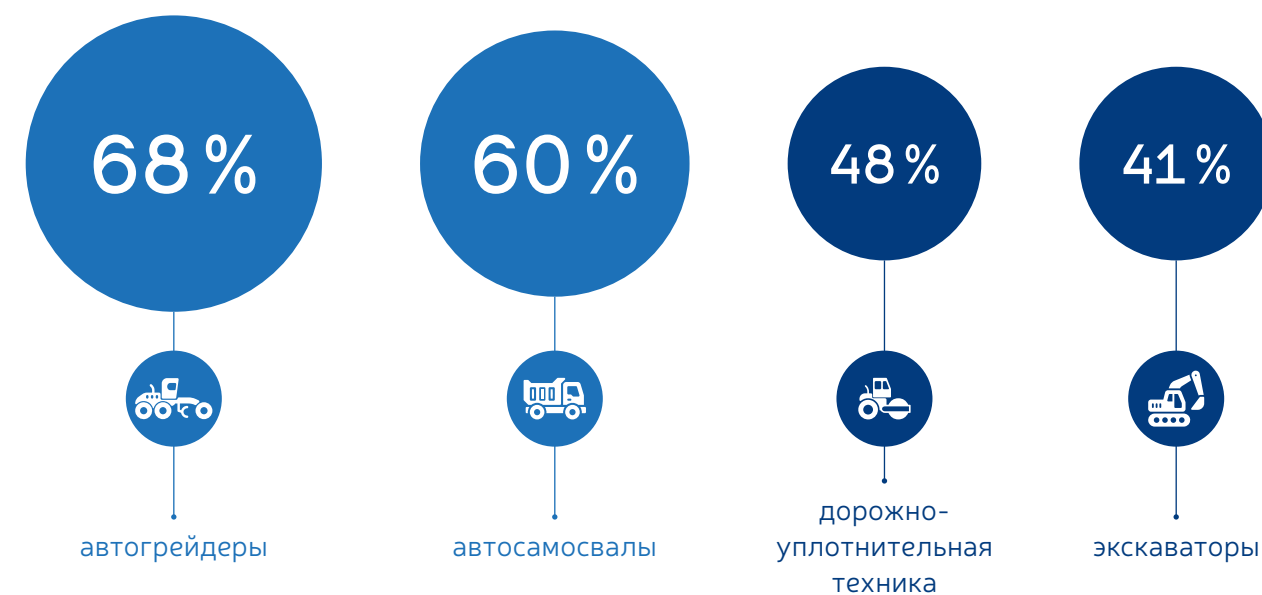

Вопрос № 5.

Можно ли укладывать асфальт в плохую погоду?



Ответ:

К материалу, который в быту называется асфальтом, относится огромное количество разновидностей, обладающих различными свойствами и обеспечивающими возможность применения при различных погодных и климатических условиях.

ГОСТ Р 58831–2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях» предусматривает асфальтобетонные смеси, которые могут применяться при температуре окружающего воздуха весной и летом в интервалах от +5 до –10 °С, осенью и зимой от +10 до –10 °С.

Вместе с тем в отдельных случаях для ликвидации на проезжей части колеи, а также отдельных выбоин, которые могут появиться на покрытии из-за воздействия тяжелых автомобилей, мороза и воды, особенно в последний период зимы при частых оттепелях, в целях исключения ДТП и порчи автомобилей приходится осуществлять экстренную заделку таких дефектов. При этом, как правило, для этих целей используется не обычный горячий асфальтобетон, а влажные органо-минеральные смеси, теплые асфальтобетонные смеси. На таких экстренно отремонтированных местах после наступления теплого периода верхний слой покрытия заменяется, как правило, с устройством защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки.


Увеличиваем продолжительность дорожно-строительного сезона



Свод правил		ГОСТ Р
 ВЕСНА ЛЕТО	не ниже 0 °С При соблюдении ряда требований	до -10 °С
 ОСЕНЬ	не ниже 0 °С При соблюдении ряда требований	до -10 °С
 ЗИМА	не ниже 0 °С При соблюдении ряда требований	до -10 °С
 ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСАДКОВ	нет	Моросящий дождь — до 4 мм/сут, слабый снег — до 2 мм/сут

Вопрос № 6.

Правда ли, что дорожники красят землю вдоль дорог в зеленый цвет, а асфальт посыпают песком?

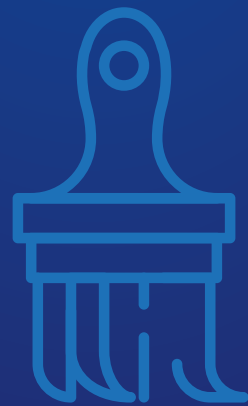

Ответ:

Эту технологию укрепления откосов насыпей водители нередко принимают за подготовку к приезду высокого руководства. На самом деле посев многолетних трав, обеспечивающий быстрое создание дернового покрова и надежное закрепление грунта корневой системой растений, является основным методом защиты насыпи от ветровой эрозии, размыва поверхностными водами и дождями. Сегодня дорожники для этого используют технологию гидропосева, когда смесь семян тимopheевки луговой, костра безостого, люцерны, минеральные удобрения, мульчирующий материал, пленкообразующий компонент и воду распыляют с помощью специального оборудования. Чтобы специалист видел, какие участки уже обработаны, эмульсия окрашена в зеленый цвет.

Не меньше удивления у водителей вызывает экстренная мера по сохранности дорожного полотна в жару. Как только столбик термометра поднимается выше 30 °C и асфальт начинает буквально плавиться, на дорогах

появляются пескоразбрасыватели. Многие спешат посмеяться над дорожниками, а зря.

Из-за жары на загруженных участках трасс с высокой интенсивностью движения тяжеловесного транспорта (в районах карьеров, выездов промышленных зон и т.д.) вяжущее асфальтобетонного покрытия и поверхностных обработок выпотевает, то есть проступает на поверхность. Полотно становится мягким и в прямом смысле уезжает с дороги на колесах машин. Чтобы снизить пагубные воздействия высокой температуры и грузовых автомобилей, дорожники посыпают эти участки песком (отсевом дробления) и поливают водой.

Тающий на жаре битум впитывает песок, тот абсорбируется (поглощается) и не дает вяжущему дальше раскатываться по дороге после проезда грузовиков. Вода же снижает температуру асфальта, также предотвращая выпотевание. Такая летняя обработка федеральных трасс продлевает срок службы дорожного полотна.



Вопрос № 7.

Правда ли, что дорожники снимают хороший асфальт и рассыпают по дороге щебень, который портит машины?



Ответ:

То, что автолюбители считают безусловным злом для машины и дороги, на самом деле — пример эффективной технологии, позволяющей продлить межремонтные сроки. Устройство тонких слоев износа относится к превентивным методам содержания дорожных одежд, которые позволяют предупредить и приостановить уже начавшиеся процессы старения покрытия, чтобы вся конструкция дорожной одежды надежно работала на протяжении существенно увеличенных межремонтных сроков. Периодичность и технология устройства защитных слоев зависят от интенсивности движения и климатической зоны, в которой пролегает трасса.

Хотим обратить внимание водителей, что в местах устройства защитных слоев во время работ и в течение нескольких дней после них скоростной режим ограничен до 40 км/ч. Но его мало кто соблюдает. Дело в том, что уборку неприжившегося щебня щеткой поливочной машины или КДМ выполняют через сутки после окончания уплотнения, а окончательное формирование слоя происходит под действием проходящего транспорта (при ограничении скорости движения до 40 км/ч) через 10 суток после укладки.



Вопрос № 8. Как обслуживаются дороги зимой?



Ответ:

Содержание дорог зимой регламентирует ГОСТ Р 50597–2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Документ вступил в силу с 1 июня 2018 года и ужесточил требования к содержанию трасс в зимний период.

Устранить снег и зимнюю скользкость с проезжей части дорожники обязаны:

- на трассах IA и IB категорий в течение не более 4 часов;
- на трассах IB и II категорий — не более 5 часов;
- на трассах III категории — не более 6 часов.

Срок устранения рыхлого и талого снега отсчитывается с момента окончания снегопада или метели до полной его уборки с дороги.

Если начался снегопад, а отряда снегоочистителей на дороге не видно, с ругательствами в сторону дорожников можно повременить. Патрульную очистку автомобильных дорог от снега (при снегопадах и метелях), как правило, начинают при его накоплении на покрытии не более 2 см (в рыхлом теле). То есть в метель комбинированные дорожные машины (КДМ) выедут из гаражей незамедлительно, а при легком снеге с интенсивностью до 1 см/ч — через 1,5–2 часа с момента его начала.

Причем при внезапном сильном снегопаде для предупреждения образования снежного наката сначала по проезжей части могут распределить противогололедные материалы и выдержать их на поверхности не менее 15–20 минут. И только потом приступить к уборке снега. Основываясь на прогнозе погоды, реагентами покрытие могут обрабатывать и превентивно за 0,5–2 часа до ожидаемого явления. Повторно по проезжей части ПГМ разбрасывают исходя из остаточного количества реагента, который считывает специальный датчик.

В настоящее время на федеральных трассах в распоряжении дорожников современные посты метеоконтроля, в круглосуточном режиме передающие информацию в Центр управления производством. Поэтому дежурный может оперативно реагировать на меняющуюся обстановку, перебрасывая технику на участки, где необходимо усиление.

В подавляющем большинстве случаев дорогу посыпают смесью песка из отсевов дробления и самой обычной каменной соли, мосты и путепроводы обрабатывают чистыми хлоридами. Противогололедные материалы проникают сквозь слои снега и льда, разрушая межкристаллические связи, тем самым обеспечивают их таяние на дорожных покрытиях.

В целях обеспечения экологической безопасности их применяют в минимальном количестве, соблюдая режим и нормативы, предусмотренные технологией борьбы с зимней скользкостью. В местах с большим количеством вносимых хлоридов обеспечивают водоотвод из перехватывающих и отводящих дренажей или поперечного уклона придорожной полосы в сторону кювета. Для контроля за степенью загрязнения полосы отвода ведут учет количества внесенных веществ на проезжую часть и зону их распространения.

Все реагенты, применяемые на автомобильных дорогах, выпускаются по ТУ, согласованным с контролирующими органами и имеющим сертификаты качества. Они не увеличивают скользкость обработанных покрытий и не оказывают вредного влияния на природную среду (растения, воду, почву), металл, бетон, кожу, резину.

Вопрос № 9.

Как Росавтодор регулирует строительство съездов и поворотов к населенным пунктам и почему ликвидируются левые повороты к ним?



Ответ:

Все съезды с федеральных трасс и примыкания к ним должны соответствовать строительным нормам и современным требованиям безопасности дорожного движения. Поэтому, если, например, предприниматель решит открыть объект дорожного сервиса возле автодороги, устройство съезда ему придется согласовать.

Нередки случаи, когда граждане приобретают или берут в аренду земельные участки без существующих подъездов. Несмотря на то что закон гарантирует им право на беспрепятственный проезд к своему участку, администрации поселений часто поступают формально, предоставляя генеральный план с «отрисованными» на них дорогами, фактически же их строительство может быть запланировано «на конец века», и собственник вынужден добираться к своему участку по полям, рискуя в весенне-осенний период застрять в грязи, и попутно нарушать закон, создавая аварийно опасную ситуацию при съезде на необорудованном участке дороги. Попытки самостоятельно справиться с ситуацией: отсыпать съезд щебнем или уложить бетонными плитами — проблему безопасности дорожного движения никак не решают, а лишь влекут за собой дополнительные трудности, связанные с возможным нарушением водоотвода с автомобильной дороги и штрафами со стороны Госавтоинспекции и владельца трассы.

Не менее сложная ситуация может ожидать собственников участков, подъезды к которым существуют с незапамятных времен, но при этом не имеют никакого документального подтверждения своей законности. В данном случае владелец участка лишается возможности установки указателей направления к своему предприятию, нанесения нужной дорожной разметки, соответствующего обслуживания со стороны эксплуатирующих организаций,

учета съезда при планировании ремонта и реконструкции. И однажды может обнаружить свой съезд «перекопанным» на основании приказов Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 года № 402 (с изменениями от 12 августа 2020 года) и № 254 от 24 июля 2020 года (с изменениями от 16 декабря 2021 года), при этом собственник участка должен будет компенсировать затраты на демонтаж.

Более того, в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий, в том числе расходы на выполнение дополнительных работ, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, водоотведения и исполнения других установленных техническим регламентом требований, несут лица, в интересах которых осуществлялось строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий.

Для согласования и строительства съезда сначала надо выяснить, кто является собственником автомобильной дороги, к которой планируется построить примыкание. Владельцами федеральных дорог общего пользования на праве оперативного управления являются подведомственные Росавтодору управления (ФКУ). В учреждении необходимо подать заявление на получение технических условий на строительство съезда, приложив пакет документов, начиная от правоустанавливающих на земельный участок со сведениями о категории земель и заканчивая техническим планом участка, с нанесенными на него объектами строительства, кадастровыми границами и схемой движения.

Рассмотрев заявление и не найдя предпосылок для отказа, собственник автомобильной дороги выдает ТУ на разработку проекта съезда (подъездной дороги) временного либо постоянного. При этом разработка проектной документации может вестись только специализированной организацией с действующими допусками и с соблюдением нормативной технической документации и технических условий. Проект должен быть разработан с учетом требований СНиП 2.05.02–85* «Автомобильные дороги» и других нормативных актов.

В технических условиях прописывают перспективную интенсивность движения на съезде, его длину, угол и радиус сопряжения дороги и примыкания, вид дорожного покрытия. Обязательной составляющей проекта являются мероприятия по предотвращению образования трещин в асфальте в месте примыкания, выноса грунта на дорогу общего пользования, вплоть до устройства мойки колес; нарушения водоотвода, при необходимости с устройством дополнительных водоотводных сооружений.

В проект также включают мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (в соответствии с ГОСТ Р 52289–2019 съезды и примыкания должны быть оборудованы дорожными знаками, направляющими устройствами, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком) не только на период эксплуатации, но и на период строительства.

Кроме того, может потребоваться устройство переходно-скоростных и накопительных полос для организации левоповоротного движения. В некоторых случаях для обеспечения требований нормативной документации могут быть демонтированы или переустроены близлежащие съезды.



Левые повороты дорожники ликвидируют исключительно из соображений безопасности участников дорожного движения, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Дело в том, что на дороге IА категории вообще не должно быть пересечений транспортных потоков в одном уровне (согласно ГОСТ Р 52399–2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»). IБ категория допускает устройство съездов на расстоянии не менее 5 км друг от друга. Этими нормами федеральные дорожники руководствуются при проектировании новых участков и реконструкции существующих. Работы по реконструкции предполагают расширение дороги, увеличение количества полос, усиление дорожной одежды с учетом возросшей интенсивности движения. Техническая категория участка после их завершения повышается, поэтому меняется схема организации дорожного движения и многочисленные съезды приходится закрывать, оставляя нормативный либо организуя разворотную петлю или построив транспортную развязку.

Да, закрытие съездов создает неудобства местным жителям и вынуждает к лишнему перепробегу, но снижать уровень безопасности ради удобства пользователей дорожникам не позволяет Закон № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Пересечение транспортных потоков на федеральных трассах с высокой интенсивностью движения создает конфликтные точки и ведет к возникновению очага аварийности. Часто левые повороты ликвидируют по предписанию Госавтоинспекции при условии обеспечения альтернативного маршрута проезда.

Цифры говорят сами за себя. Например, в 2018–2020 годах на участках трассы М-7 «Волга», находящихся в ведении ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, было закрыто 53 левых поворота. За это время безопасность дорожного движения в регионах, где проходит трасса, существенно повысилась. Во Владимирской области количество ДТП снизилось на 36,6 %, в том же регионе на участке М-7, подъезд к Иваново — на 42,9 %. В Московской области число аварий сократилось на 28,5 %, а в Нижегородской (на трассах М-7 «Волга» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов) — на 100 %.

Вопрос № 10.

Правда ли, что дорожная отрасль самая закрытая?



Ответ:

Росавтодор является крупнейшей в нашей стране дорожной организацией, которая всегда открыта для вопросов и обращений. С ведомством можно связаться по телефону, через электронную приемную на сайте, в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники»), а также на «Яндекс.Дзен», Rutube и в телеграм-канале. Пользователи дорог всегда могут позвонить в круглосуточный Ситуационный центр.

Во всех официальных аккаунтах Росавтодора в новых медиа любой пользователь может написать обращение, жалобу или просто высказать свое мнение в комментариях.

К каждому запросу относятся максимально серьезно — в большинстве случаев пользователи получают ответ в течение 48 часов. Благодаря проводимой политике открытости активность в аккаунтах Федерального дорожного агентства растет год от года. Суммарное количество подписчиков в официальных аккаунтах Росавтодора на данный момент составляет более 213 тыс. пользователей. По данным на 17.06.2026, обработано совокупно свыше 20 тыс. обращений во всех официальных аккаунтах Росавтодора в социальных сетях. Через социальные сети ежедневно поступает в среднем около 70 комментариев и обращений.

Одна из важнейших составляющих официальных сообществ Федерального дорожного агентства — качественный и полезный контент. В них публикуются все важные новости о работах на федеральных трассах, рассказывается об особенностях дорожного ремонта и строительства, размещаются познавательные видео и инфографика.

Проведение опросов в социальных сетях позволяет получить реальное мнение людей о федеральных дорогах, понять, в каком направлении двигаться дальше, на что обратить внимание.

Например, в официальных аккаунтах Росавтодора несколько раз в год проводятся крупные опросы с большим числом респондентов, посвященные различным вопросам удобства, комфорта и безопасности федеральных трасс.

Обратная связь от пользователей не остается без внимания, мнение граждан позволяет Росавтодору выстраивать свою работу более эффективно. Проблемы граждан решаются в формате прямой связи с федеральными казенными учреждениями Росавтодора, налаженной через систему сбора комментариев из социальных сетей «Конкомм». Неоднократно реагировали на различные просьбы жителей, получив сигналы из социальных сетей: от уборки мусора на трассе до восстановления съездов к жилым домам, разбитым техникой подрядной организации при строительстве дороги.

В 2025 году официальные аккаунты Росавтодора в социальных сетях заняли топ-10 в полугодовом рейтинге АНО «Диалог» проводимый каждое полугодие.

РОСАВТОДОР — открытое ведомство

100 % ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА

ROSAVTODOR.GOV.RU

ОБРАБОТАНО БОЛЕЕ
48 тыс.
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
4 810 с 1.01.2025 по 17.11.2025*

ОПУБЛИКОВАНО
50 тыс.
МАТЕРИАЛОВ
6 832 с 1.01.2025 по 1.06.2026



СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКонтакте»



ОТВЕТЫ
ДАНЫ НА

> 13 000
ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(по данным на 17.06.2026)

ЗАПРОСЫ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

РЕАЛЬНЫЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ



60 КОММЕНТАРИЕВ И ОБРАЩЕНИЙ
ЕЖЕДНЕВНО



48 ЧАСОВ НА ОТВЕТ

* С 17.11.2025 обращения не поступают на сайт, а рассматриваются через ПОС (платформа обратной связи). В первом квартале 2026 года в Федеральное дорожное агентство поступило и зарегистрировано в установленном порядке 649 обращений граждан.

Как с нами связаться?

Мы постарались охватить все важные направления деятельности Федерального дорожного агентства и осветить самые часто задаваемые вопросы. Однако, если что-то осталось неясным, мы всегда открыты для запросов, обращений, комментариев и дискуссий.

Официальные аккаунты Росавтодора в социальных сетях:

-  vk.com/rosavtodor
-  ok.ru/rosavtodor
-  t.me/rosavtodor
-  dzen.ru/rosavtodor
-  rutube.ru/u/rosavtodor/
-  max.ru/rosavtodor/


Сайт: <http://rosavtodor.gov.ru>

Пресс-служба Росавтодора:

-  Тел.: +7 (495) 747-91-25
-  pressa@rosavtodor.ru
-  Руководитель — Марина Попова

В круглосуточном режиме работает Ситуационный центр Росавтодора. Сюда вы можете обратиться в случае возникновения нештатной ситуации на федеральной трассе:

-  **+7 (495) 870-97-55**
- +7 (495) 870-97-87**
- +7 (495) 870-97-99**

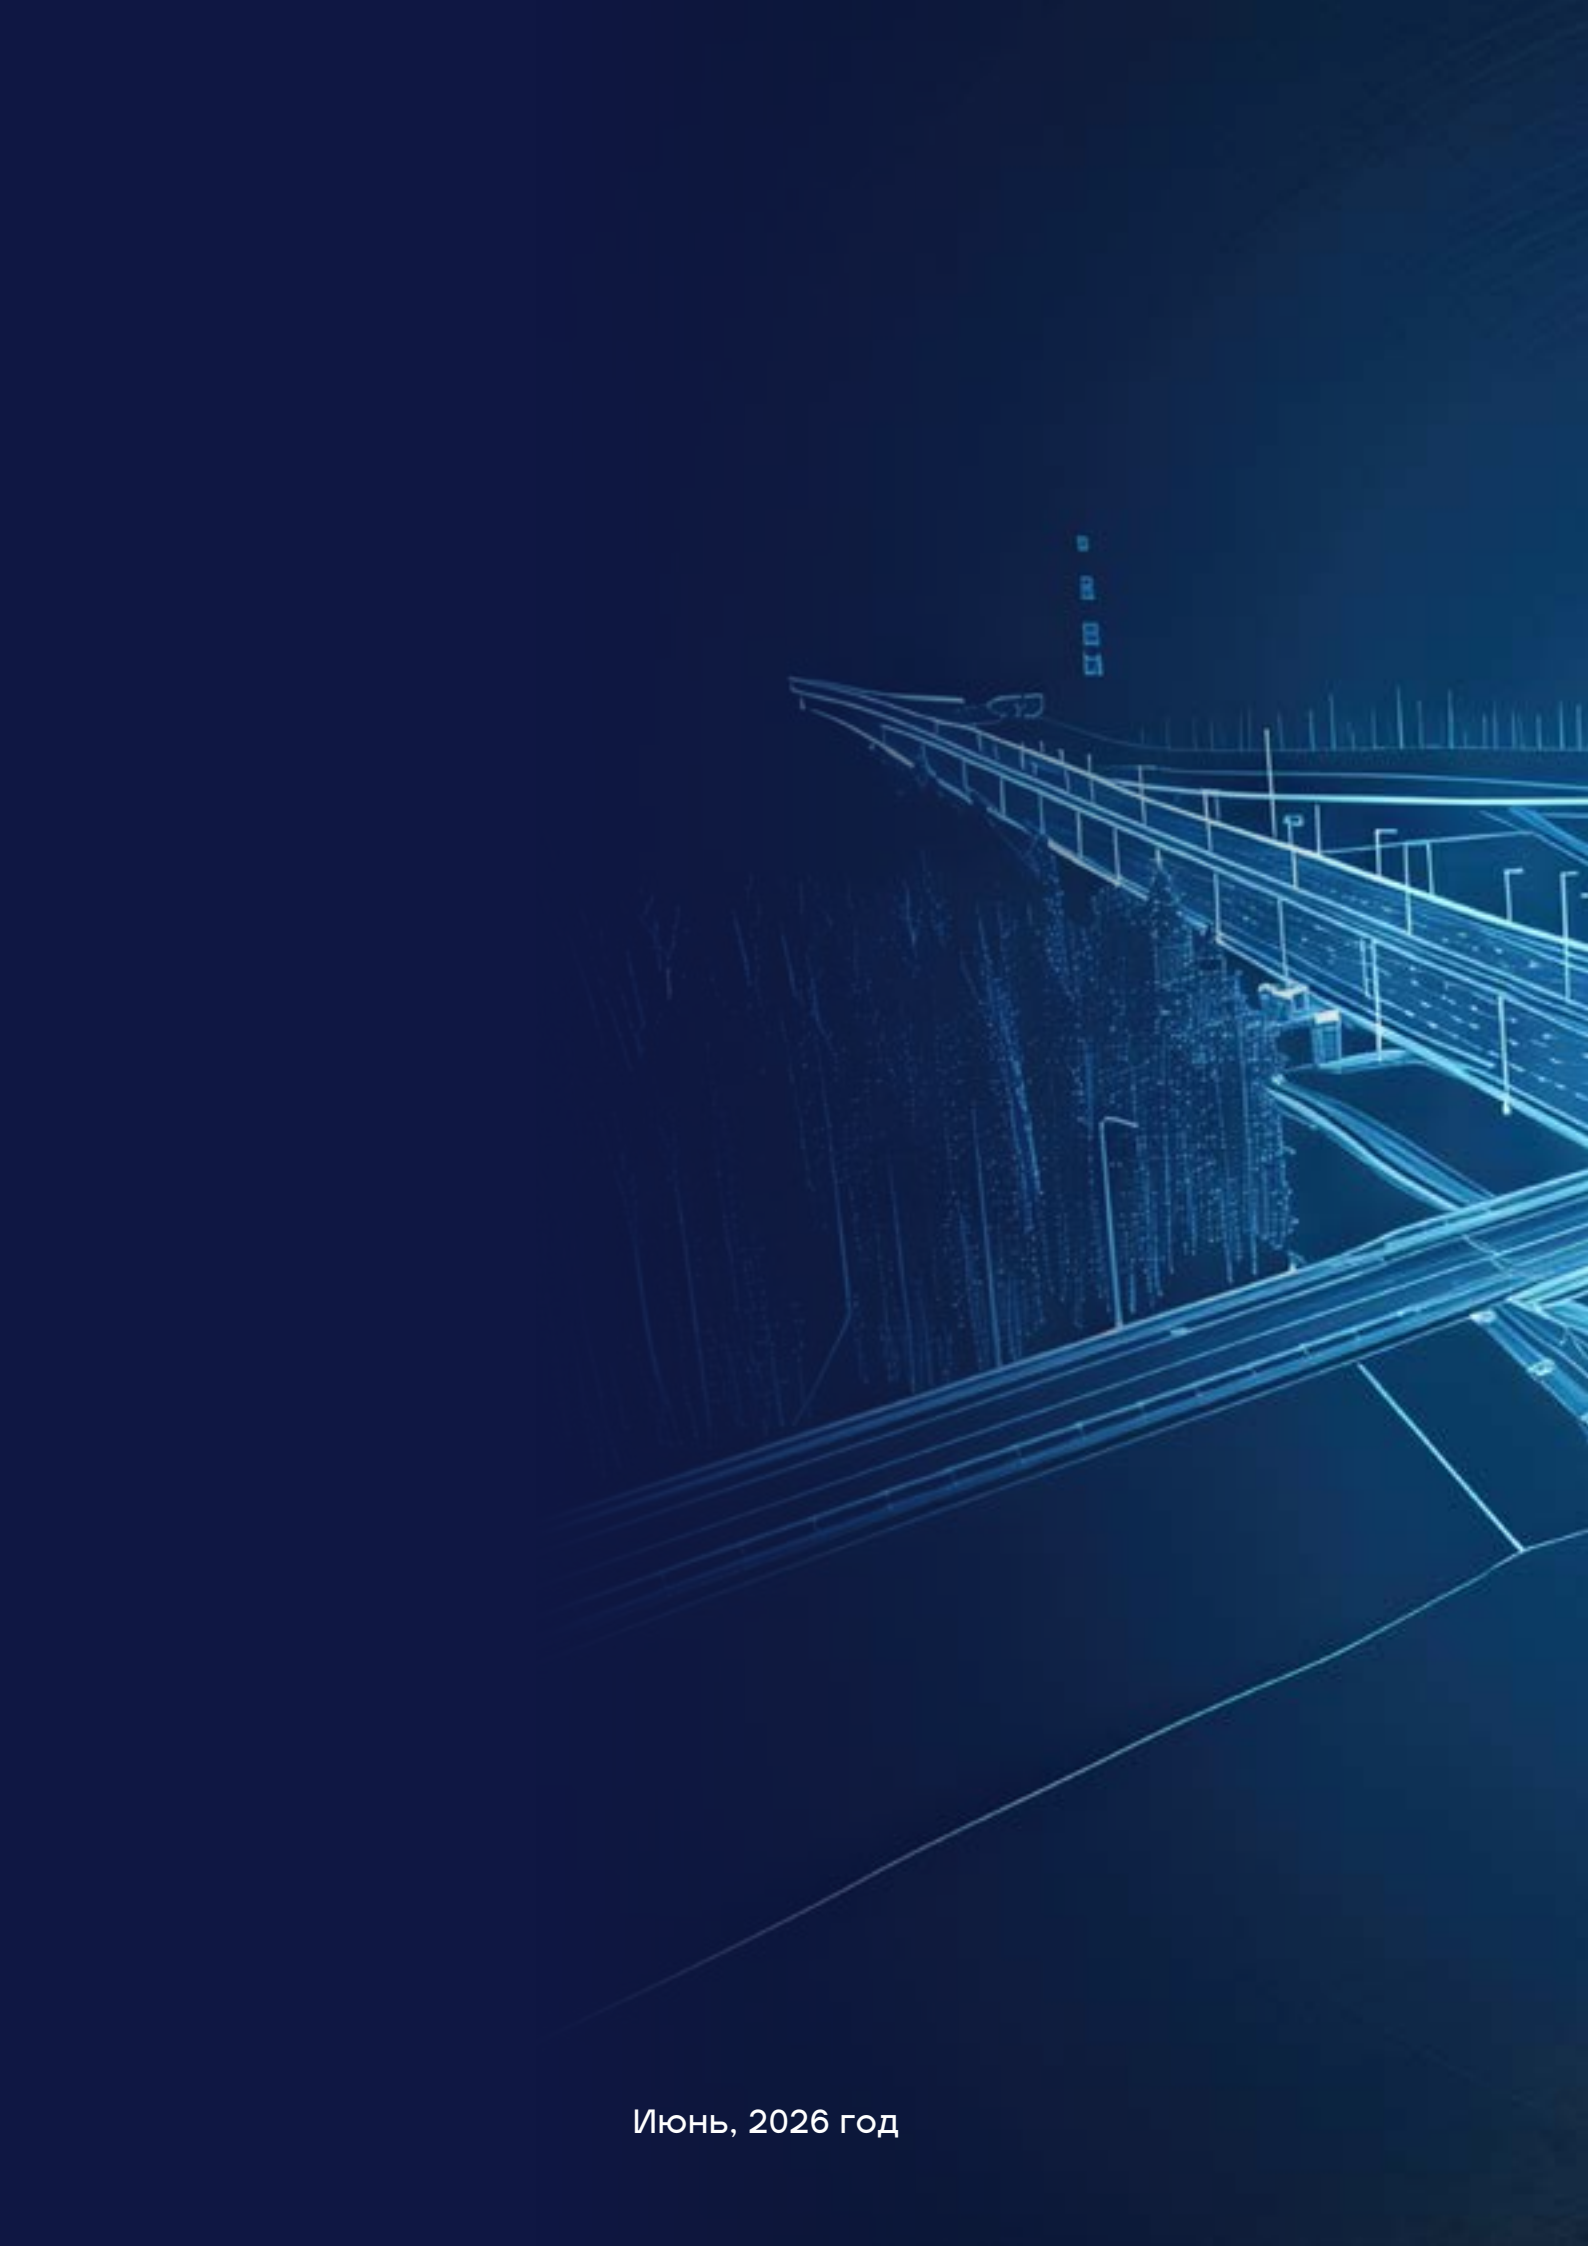

Июнь, 2026 год